




Optidrive P2 VFD 50 HP, 72 A, 380~480 V, 3PH with EMC Filter and TFT D

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|-------------|---|------------|
| Fases de entrada | 3 | Corriente de Salida | 72 A |
| Voltaje de Suministro | 380 - 480 V | Diametro Maximo de cable de suministro | 0.05 sq in |
| Corriente de Suministro | 76.4VDC | Diametro maximo del cable del motor | 0.05 sq in |
| Fusible de suministro o MCB | Type B 100A | Largo maximo del cable del motor | 328 ft |
| Clasificacion de voltaje de salida | 37kW | | |

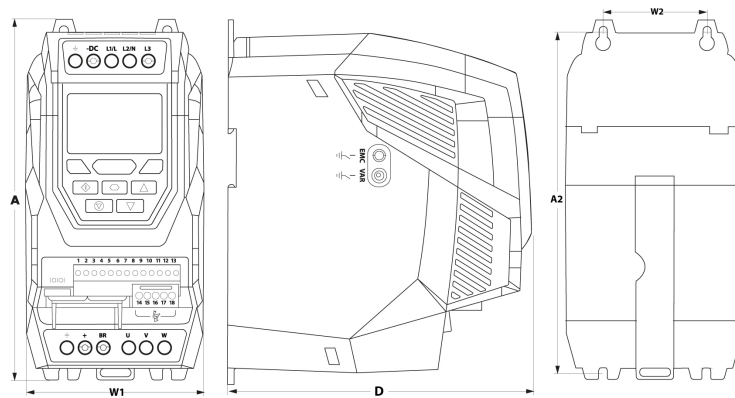

Peso & Dimensiones

Peso Total 45 lbs / 21 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 3.97 lbs / 2 Kg

Paquete 1 Ancho 14 in / 35.56 cm

Paquete 1 Peso Bruto 45 lbs / 20 Kg

Paquete 1 Altura 14 in / 35.56 cm

Paquete 1 Profundidad 26 in / 66.04 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso