



## Polipasto cable 200Kg Simple 400Kg con limitador superior 12V DC

### Características Esenciales

- Equipo de Corriente Continua 12V. Diseño compacto y ligero, ideal para izaje intermitente de cargas
- Capacidad de Izaje en una línea 200kg con 6 metros de altura o en doble línea con 400kg de capacidad y 3 metros de izaje.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

### Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico 200kg/400kg

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 1 Año de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

#### Seguridad

Sistema de Frenado Electromagnético de accionamiento Automático. Limitador de Recorrido Superior y Terminal de Protección térmica. Botonera Tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, Opcional Control Remoto. Gancho de seguridad con pestillo de protección. Cumple con normas internacionales de seguridad.

#### Desempeño y Calidad


Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Este equipo es uno de los más populares para uso en hogares y usos livianos que permite el movimiento del polipasto de un lugar a otro según se necesite. Estructura Liviana, de fácil instalación, segura y confiable. Grado de protección IP40. Alcanza velocidades de hasta 6m/min en una línea (200kg) y 3 m/min en doble línea (400 kg).

#### Componentes

Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	440/880 lb   200/400 kg	<b>Grado de Aislacion</b>	B
<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	19.6ft / 6m @1line 9.8ft / 3m	<b>Protección IEC Motor</b>	IP40
<b>Velocidad /min</b>	6~13 ft   2~4 m	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Voltaje del Control</b>	12 V
<b>Voltaje</b>	Battery Power 12 VDC	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Clase de Servicio</b>	H1/M2/1Cm/Class A	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Nivel de Ruido</b>	71 dB
<b>Potencia Motor</b>	400W	<b>Normas</b>	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Freno Motor</b>	YES	<b>Garantía</b>	1 Year

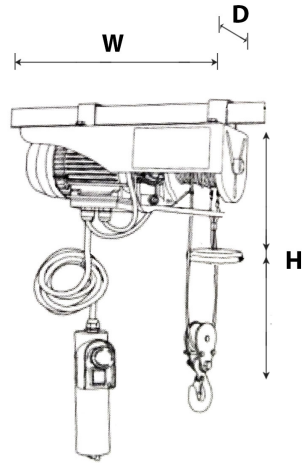

## Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	13.7 in
W Ancho	13.3 in
D Depth	4.7 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso