



## Tecle Polipasto Portatil 250 Kg 60metros de Alcance 240V

### Características Esenciales

- Equipo Portátil, de fácil instalación y uso. Monofásico de 220V. Clasificación de servicio H1/M2.
- Gran alcance, Altura de Izaje de hasta 60 m.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitadores de recorrido en todas las Direcciones. Control Remoto opcional.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

### Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico Portátil

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

#### Seguridad

Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático superior al 125% de la Capacidad Nominal. Limitador de Recorrido Superior. Botonera Tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, Opcional Control Remoto. Gancho de seguridad con pestillo de protección. Cumple con normas internacionales de seguridad.

#### Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M3 (ISO) 1Bm (FEM). Equipo portátil de fácil instalación ideal para aplicaciones que requieran trasladar el equipo de izaje en diferentes puntos durante el manejo de la carga con un gran alcance, de hasta 60m. Estructura segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y posee grado de protección IP54.

#### Componentes


Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, cuenta con Motor tipo jaula de ardilla.

#### Customizable

Configuración estándar 220/240V - 50/60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje disponibles.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	551 lb / 250 kg	<b>Grado de Aislacion</b>	B
<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	200 ft / 60 m	<b>Protección IEC Motor</b>	IP54
<b>Velocidad /min</b>	49 ft / 15 m	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Cable</b>	ø3/16 in   ø4.5 mm
<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Clase de Servicio</b>	H1/M2/1Cm/Class A	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Nivel de Ruido</b>	71 dB
<b>Potencia Motor</b>	1300 W	<b>Garantía</b>	1 Year

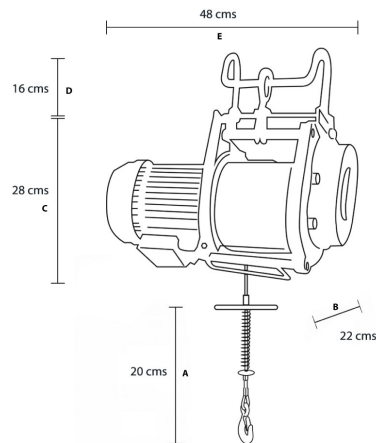

MODEL	PWBH250A
A	20 cm
B	22 cm
C	28 cm
D	16 cm
E	48 cm

## Peso & Dimensiones

<b>D Depth</b>	9 in / 230 mm
<b>W Ancho</b>	19 in / 483 mm
<b>Peso Total</b>	70 lbs / 32 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	68 lbs / 31 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	12 in / 30.48 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	70 lbs / 32 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	15 in / 38.1 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	21 in / 53.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso