





## **Tecla Cadena Manual 10 Tons Antiexplosion ATEX made in Japan**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	10 Ton / 22000 lbs	<b>Caidas de Cadena</b>	4
<b>Prueba de Carga</b>	125% [Rated Load / Capacidad Nominal]	<b>Longitud de cadena</b>	80 ft / 24 m
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	20 ft / 6 m	<b>Altura Cadena de Accionamiento (Customizable)</b>	20 ft / 6 m
<b>Protección Antiexplosión</b>	Ex II 2 GD c II B T105 °C	<b>Normas</b>	ASME B30.16 / B30.17 / ATEX Directive
<b>Tipo de Motor</b>	Manually Operated	<b>Fabricado en</b>	Japan
<b>Control</b>	Hand Chain	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Dimensiones de la Cadena</b>	9 x 27 mm		

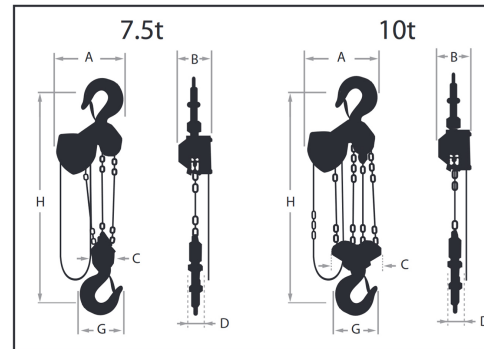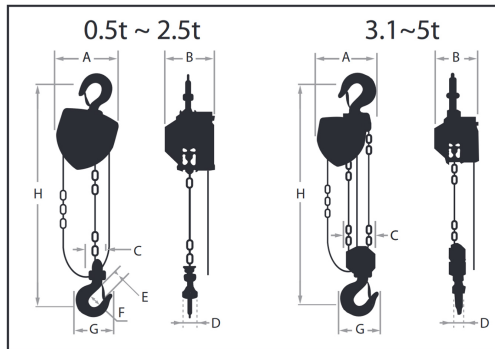

### SPECIFICATIONS - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT

Model	Max working load (lbs)	Max working load (mt)	Standard Lift (ft)	Manufacturer's Test Load	Headroom (in) "H"	Headroom (in) Lug Mount to Trolley	Hand Effort to Lift Full Working Load (lbf)	Load Chain		Hand Chain Dia. X Pitch (mm)	Net Weight (lbs)
								Dia. X Pitch (mm)	No. of Falls		
PWEX-H100-05	1100	0.5	10	150% x Max. working load	10.83	11.7	59.5	5 x 15	1	5 x 23.5	22
PWEX-H100-1	2200	1.0	10		11.81	12.5	69.5	6.3 x 19			27
PWEX-H100-2	4400	2.0	10		14.77	15.8	88.2	8 x 24			46
PWEX-H100-3	6800	3.1	10	125% x Max. working load	20.87	20.5	104.7	7.1 x 21	2	5 x 23.5	53
PWEX-H100-5	11000	5.0	10		24.1	24.8	105.8	9 x 27			87
PWEX-H100-10	22000	10.0	10		30.52	31.4	115.7	9 x 27			4

### DIMENSIONS (IN.) - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT

Capacity (lbs)	A	B	C	D	E	F	G	H
1100	5.5	6.1	2.3	1.3	1.1	1.4	2.7	10.83
2200	6.3	6.3	2.5	1.4	1.2	1.7	3.5	11.81
4400	8.5	7.2	2.6	1.6	1.5	2.1	4.5	14.77
6800	9.1	6.6	4.4	2.5	1.8	2.4	5.5	20.87
11000	11.1	7.5	6.6	3.1	2.1	2.8	6.4	24.61
22000	15.2	7.5	11.8	3.9	2.8	3.4	9	30.52



## Peso & Dimensiones

H Altura Muerta 775 mm [30.52 in]

J Boca Gancho 71 mm [2.8 in]

## Detalles del Empaque

Tamaño Cadena de Accionamiento 5 x 23.5 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso