





## **Tecla Cadena Manual 2 Ton Antiexplosion ATEX made in Japan**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

|  |                                       |  |                                       |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Capacidad de Carga</b>                      | 2 ton / 4400 lbs                      | <b>Caidas de Cadena</b>                              | 1                                     |
| <b>Prueba de Carga</b>                         | 150% [Rated Load / Capacidad Nominal] | <b>Longitud de cadena</b>                            | 20 ft / 6 m                           |
| <b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b> | 20 ft / 6 m                           | <b>Altura Cadena de Accionamiento (Customizable)</b> | 20 ft / 6 m                           |
| <b>Protección Antiexplosión</b>                | Ex II 2 GD c II B T105 °C             | <b>Normas</b>  | ASME B30.16 / B30.17 / ATEX Directive |
| <b>Tipo de Motor</b>                           | Manually Operated                     | <b>Fabricado en</b>                                  | Japan                                 |
| <b>Control</b>                                 | Hand Chain                            | <b>Garantía</b>                                      | 3 Year                                |
| <b>Dimensiones de la Cadena</b>                | 8 x 24 mm                             |  |                                       |

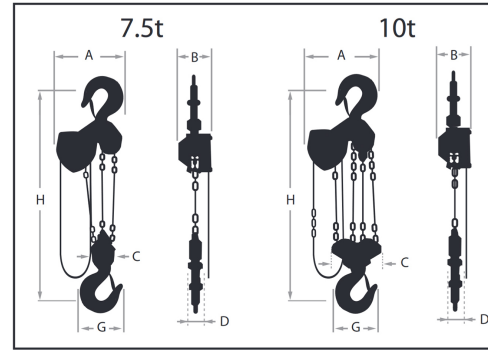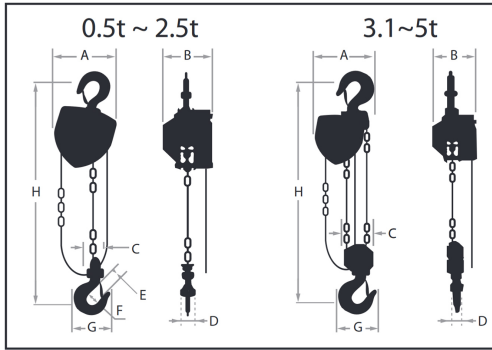

### SPECIFICATIONS - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT

| Model        | Max working load (lbs) | Max working load (mt) | Standard Lift (ft) | Manufacturer's Test Load | Headroom (in) "H" | Headroom (in) Lug Mount to Trolley | Hand Effort to Lift Full Working Load (lbf) | Load Chain        |              | Hand Chain Dia. X Pitch (mm) | Net Weight (lbs) |
|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|------------------------------|------------------|
|              |                        |                       |                    |                          |                   |                                    |   | Dia. X Pitch (mm) | No. of Falls |                              |                  |
| PWEX-H100-05 | 1100                   | 0.5                   | 10                 | 150% x Max. working load | 10.83             | 11.7                               | 59.5  | 5 x 15            | 1            | 5 x 23.5                     | 22               |
| PWEX-H100-1  | 2200                   | 1.0                   | 10                 |                          | 11.81             | 12.5                               | 69.5  | 6.3 x 19          |              |                              | 27               |
| PWEX-H100-2  | 4400                   | 2.0                   | 10                 |                          | 14.77             | 15.8                               | 88.2  | 8 x 24            |              |                              | 46               |
| PWEX-H100-3  | 6800                   | 3.1                   | 10                 | 125% x Max. working load | 20.87             | 20.5                               | 104.7                                       | 7.1 x 21          | 2            | 5 x 23.5                     | 53               |
| PWEX-H100-5  | 11000                  | 5.0                   | 10                 |                          | 24.1              | 24.8                               | 105.8                                       | 9 x 27            |              |                              | 87               |
| PWEX-H100-10 | 22000                  | 10.0                  | 10                 |                          | 30.52             | 31.4                               | 115.7                                       | 9 x 27            |              |                              | 4                |

### DIMENSIONS (IN.) - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT

| Capacity (lbs) | A    | B   | C    | D   | E   | F   | G   | H     |
|----------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1100           | 5.5  | 6.1 | 2.3  | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 10.83 |
| 2200           | 6.3  | 6.3 | 2.5  | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 11.81 |
| 4400           | 8.5  | 7.2 | 2.6  | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 14.77 |
| 6800           | 9.1  | 6.6 | 4.4  | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 5.5 | 20.87 |
| 11000          | 11.1 | 7.5 | 6.6  | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 6.4 | 24.61 |
| 22000          | 15.2 | 7.5 | 11.8 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 9   | 30.52 |



## Peso & Dimensiones

H Altura Muerta 375 mm [14.77 in]

J Boca Gancho 38 mm [1.5 in]

## Detalles del Empaque

Tamaño Cadena de Accionamiento 5 x 23.5 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso