


# Carro de Empuje Manual 2 Tons Antiexplosion Antichispa

## Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

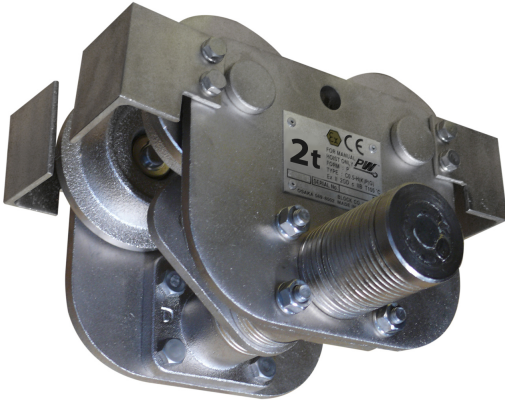

## Especificaciones Técnicas

|                                                      |                                       |                                  |                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Capacidad de Carga</b>                            | 2 ton / 4400 lbs                      | <b>Rango de ancho de la Viga</b> | 68 - 155 mm [2.7 - 6.1 in]   |
| <b>Prueba de Carga</b>                               | 150% [Rated Load / Capacidad Nominal] | <b>Radio Mínimo de Giro</b>      | 1.2 m [3.93 ft]              |
| <b>Protección Antiexplosión</b>                      | Ex II 2 GD c II B T105 °C             | <b>Normas</b>                    | ASME B30.17 / ATEX Directive |
| <b>Control</b>                                       | Manual Push                           | <b>Fabricado en</b>              | Japan                        |
| <b>Altura Cadena de Accionamiento (Customizable)</b> | NA                                    | <b>Garantía</b>                  | 3 Year                       |

| Capacity / Capacidad | A                | B               | C               | D                | E               | F                | H                | I              | J              | K               |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1102 lb / 0.5 t      | 7.50 in / 191 mm | 5.0 in / 127 mm | 2.9 in / 74 mm  | 6.1 in / 155 mm  | 2.7 in / 69 mm  | 3.9 in / 99 mm   | 4.2 in / 107 mm  | 1.3 in / 33 mm | 1.1 in / 33 mm | 3.9 in / 99 mm  |
| 2204 lb / 1 t        | 8.70 in / 221 mm | 5.0 in / 127 mm | 2.9 in / 74 mm  | 6.7 in / 170 mm  | 3.1 in / 79 mm  | 4.5 in / 114 mm  | 4.4 in / 112 mm  | 1.2 in / 30 mm | 1.1 in / 28 mm | 4.0 in / 102 mm |
| 3527 lb / 1.5 t      | 10.2 in / 262 mm | 5.6 in / 142 mm | 3.7 in / 94 mm  | 8.1 in / 206 mm  | 3.8 in / 97 mm  | 5.3 in / 135 mm  | 5.9 in / 150 mm  | 2.0 in / 51 mm | 1.5 in / 38 mm | 5.5 in / 140 mm |
| 4409 lb / 2 t        | 10.2 in / 260 mm | 5.6 in / 142 mm | 3.7 in / 94 mm  | 8.1 in / 206 mm  | 3.8 in / 97 mm  | 5.3 in / 135 mm  | 5.9 in / 150 mm  | 2.1 in / 53 mm | 1.5 in / 38 mm | 5.5 in / 140 mm |
| 6944 lb / 3 t        | 11.3 in / 287 mm | 5.7 in / 145 mm | 3.8 in / 97 mm  | 9.4 in / 239 mm  | 4.5 in / 114 mm | 5.9 in / 150 mm  | 7.1 in / 180 mm  | 2.5 in / 64 mm | 1.9 in / 48 mm | 6.6 in / 168 mm |
| 11023 lb / 5 t       | 12.9 in / 328 mm | 6.5 in / 165 mm | 4.9 in / 124 mm | 11.4 in / 290 mm | 4.9 in / 124 mm | 6.6 in / 167 mm  | 8.7 in / 221 mm  | 2.9 in / 74 mm | 2.3 in / 58 mm | 8.2 in / 208 mm |
| 17636 lb / 8 t       | 17.0 in / 432 mm | 6.5 in / 165 mm | 7.0 in / 178 mm | 13.0 in / 330 mm | 6.2 in / 157 mm | 8.6 in / 218 mm  | 9.6 in / 243 mm  | 3.9 in / 99 mm | 3.1 in / 79 mm | 9.1 in / 231 mm |
| 22046 lb / 10 t      | 17.0 in / 432 mm |                 | 7 in / 178 mm   | 13.0 in / 330 mm | 6.2 in / 157 mm | 8.6 in / 218 mm  | 9.6 in / 243 mm  | 3.9 in / 99 mm | 3.1 in / 79 mm | 9.1 in / 231 mm |
| 33069 lb / 15 t      | 22.8 in / 579 mm |                 | 9 in / 229 mm   | 18.2 in / 462 mm | 7.7 in / 196 mm | 11.6 in / 295 mm | 10.7 in / 272 mm | 3.3 in / 84 mm | 3.7 in / 94 mm | 9.7 in / 246 mm |
| 44092 lb / 20 t      | 22.8 in / 579 mm |                 | 9 in / 229 mm   | 18.2 in / 462 mm | 7.7 in / 196 mm | 11.6 in / 295 mm | 10.7 in / 272 mm | 3.3 in / 84 mm | 3.7 in / 94 mm | 9.7 in / 246 mm |

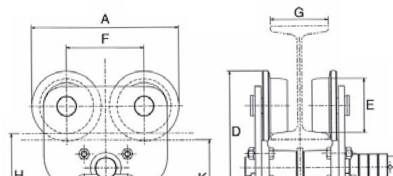

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

**H Altura Muerta** 402 mm [15.8 in] Combined Hoist Trolley

**Tamaño Cadena de Accionamiento** NA

**X Diametro Rueda** 96 mm [3.8 in]

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso