



Winch Malacate 1.750 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales


• 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	1	Tablero Eléctrico	Included
Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed	Cable	ø7/16 in x 328 ft ø11.1 mm x 100 m
Capacidad de Carga	3500 lb	Factor de Diseño	> 3.5:1
Pendant Control Buttons	2	Tipo de Tambor	Steel
Capacidad 1ª Capa	3800 lb / 1750 kg	Humedad	<85%
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 328 ft / 100 m	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Velocidad /min	22~34 ft / 6~10 m	Nivel de Ruido	85 db
Numero de Velocidades	1 Speed	Normas	ASME/ANSI B30.7,10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Fabricado en	Taiwan
Fases de entrada	1	Garantía	3 Year
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	BD ø Diámetro Tambor	ø140 mm
Tipo de Motor	Electric AC	FD Diámetro Flange Tambor	ø305 mm
Potencia Motor	2.24 kW / 3 HP	DL Ancho Tambor	345 mm
Grado de Aislacion	F	Pendant Control Yes No	YES
Protección IEC Motor	IP55	IEC Pendant Control Protection	IP65
Protección Tablero de Control	IP65	Pendant Control Emergency Stop	YES
Control	Wired remote control	Pendant Control total Length	7 ft
Voltaje del Control	24V		



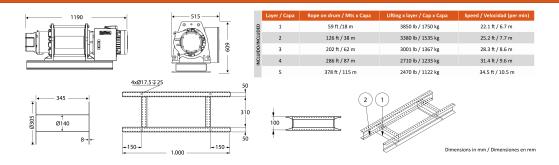

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	635 lbs / 289 Kg	A Altura Total	609 mm
		W Ancho	1190 mm
		D Depth	515 mm

 ${\bf Referential\ Images\ /\ Imágenes\ Referenciales}$ Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso