


## **45000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase TECO-Westinghouse RoHS Motor UL508A Control Variable Speed Ma**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

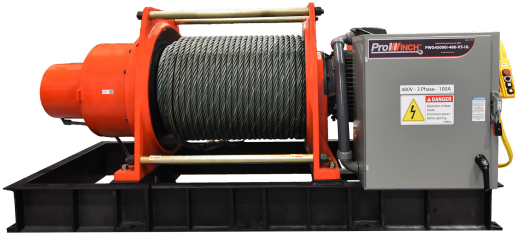

## Especificaciones Técnicas

<b>D/d Ratio</b>	15.77	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>UL File</b>	NITW.E524056 / NITW7.E524056	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP66
<b>UL508 Disconnect Switch</b>	MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147	<b>Control</b>	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
<b>Fuse UL489</b>	100 Amp Class T	<b>Voltaje del Control</b>	24v DC
<b>Potencia VDF</b>	37 kW	<b>Tablero Eléctrico</b>	UL508A Certified Control Box - Made in USA
<b>Capacidad 1ª Capa</b>	44690 Lb / 20314 Kg @ 50HZ	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Planetary Gear Reducer
<b>Capacidad de Carga</b>	45000 lb	<b>Relación de Transmisión</b>	212:1
<b>Capacidad en última capa</b>	32554 Lb / 14797 Kg	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Número de Capas</b>	4	<b>Embriague</b>	No
<b>Velocidad /min</b>	1st Layer 23 ft/min del 4th Layer 32.37 ft/min @ 50HZ	<b>Cable Recomendado</b>	Up to 656 ft W63640A1, 6x36 IWRC ø 1 1/4 MS 173044 lb EEIPS
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Voltaje</b>	3 Phase 380~480V 50/60Hz	<b>Normas</b>	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
<b>Potencia Total Watts</b>	37 kW	<b>Fabricado en</b>	USA
<b>Tipo de Motor</b>	TEFC Premium Efficiency IE3 with DC Brake	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>AMP Motor</b>	48.4		

## Peso & Dimensiones

<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø500 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	850 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø800 mm
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	4950 lbs
<b>Peso Total</b>	5010 lbs / 2274 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	4950 lbs / 2246 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	47 in / 119.38 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	5010 lbs / 2273 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	55 in / 139.7 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	113 in / 287.02 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso