



Puente Portico 10 Tons.

Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|----------|--------|--|--|
| Garantía | 3 Year | | |
|----------|--------|--|--|





| | |
|---|---------------------|
| Capacity | 22046 lb / 10000 kg |
| Capacidad | 22046 lb / 10000 kg |
| Lifting Height | 32.1 ft / 9.8 m |
| Altura de Izaje | 32.1 ft / 9.8 m |
| Total Length | 16.7 ft / 5.1 m |
| Ancho Total | 16.7 ft / 5.1 m |
| Duty Class | M4 |
| Clase de Servicio | M4 |
| Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability | |
| Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio | |



| | |
|---|---------------------------|
| Capacity | 22046 lb / 10000 kg |
| Capacidad | 22046 lb / 10000 kg |
| Length | 14.7 ft / 4.5 m |
| Longitud | 14.7 ft / 4.5 m |
| Speed (per min) | 16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m |
| Velocidad (por min) | 16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m |
| Motor Power | 1.1 kW |
| Potencia Motor | 1.1 kW |
| Wheel Diameter | Ø 9.64 in / Ø 245 mm |
| Diámetro de la Rueda | Ø 9.64 in / Ø 245 mm |
| Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability | |
| Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio | |



| Model / Modelo | PWRC10 |
|---|---|
| Capacity | 22046 lb / 10000 kg |
| Capacidad | 22046 lb / 10000 kg |
| Speed (per min) | 8.8 ft / 2.7 m |
| Velocidad (por min) | 8.8 ft / 2.7 m |
| Lifting Height | 39 ft / 12 m |
| Altura Levante | 39 ft / 12 m |
| Motor Power | 2 x 3 kW |
| Potencia del Motor | 2 x 3 kW |
| Rated Volt | 220/440V @ 60Hz 3 Phases 380V @ 50 Hz 3 Fases |
| Voltaje Nominal | 220/440V @ 60Hz 3 Phases 380V @ 50 Hz 3 Fases |
| Motor Rev. | 1440 RPM |
| Rev. Motor | 1440 RPM |
| Control Voltage | 24V |
| Voltaje Control | 24V |
| Insulation Grade | F |
| Grado de Aislacion | F |
| Traveling Speed (per min) | 36 - 69 ft / 11 - 21 m |
| Velocidad de Traslado (por min) | 36 - 69 ft / 11 - 21 m |
| Trolley Motor Power | 0.75 kW |
| Potencia Motor Carro | 0.75 kW |
| I Beam Width | 6 - 8.66 in / 150 - 220 mm |
| Ancho de la Viga I | 6 - 8.66 in / 150 - 220 mm |
| Min. Turn Radius | 6.56 ft / 2 m |
| Radio Mínimo de Giro | 6.56 ft / 2 m |
| Load Chain Grade | G80 |
| Grado de la Cadena de Carga | G80 |
| Chain Size | Ø 7/16 in x 39 ft Ø 11.2 mm x 48 m |
| Dimensiones de la Cadena | Ø 7/16 in x 39 ft Ø 11.2 mm x 48 m |
| Chain Falls | 4 |
| Caidas de Cadena | 4 |
| Bearings | SNK |
| Rodamientos | SNK |
| Total Weight Approx | 661 lb / 300 kg |
| Peso Total Aprox | 661 lb / 300 kg |
| Standard | ASME B30.17 |
| Norma | ASME B30.17 |
| Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability | |
| Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio | |

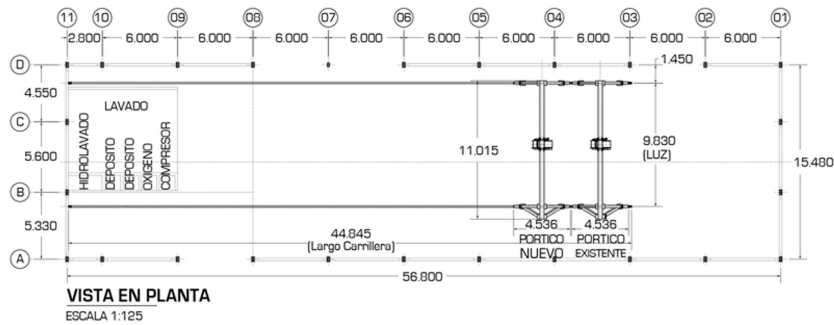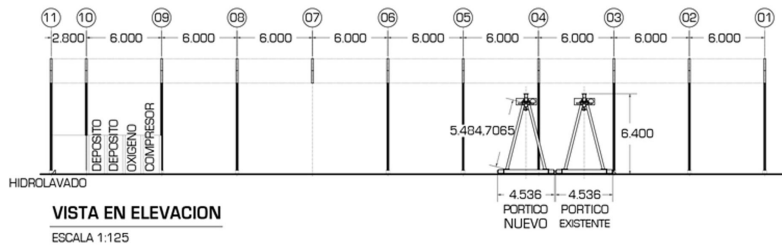

VISTA FRONTAL

A B C D

350

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso