Tecle Aluminio Cadena 500Kg. 6 Metros 110~120V 60HZ Cadena G80

Características Esenciales

- High-efficiency Motor 750W 8A @ 110V. Speed 16 ft per min
- Duty Class: H2/M3/1Bm/Class B. Protection IP54
- Heavy duty G80 Chain
- US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, IEC60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Series	PWHF Series	**Caidas de Cadena**	1
Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	**Longitud de cadena**	20 ft / 6 m
Others	IP54	**Humedad**	<85%
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	**Temperatura**	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Velocidad /min	16 ft / 5 m	**Nivel de Ruido**	70 dB
Numero de Velocidades	1 Speed	**Normas**	ASME HST-1 , ASME B30.16
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	**Garantía**	3 Year
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	**Hoist Contactor Brand**	TECO 12 AMP
Freno Motor	Yes	**Pendant Control Yes No**	included
Protección IEC Motor	IP54	**IEC Pendant Control Protection**	IP65
Control	Pendant Control and Optional Wireless	**Pendant Control Emergency Stop**	yes
Voltaje del Control	24V	**Pendant Control total Length**	15 ft
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication	**Wireless Control Yes No**	No
Tipo de Cadena	G80	**1st Package Type**	Wood Crate
Dimensiones de la Cadena	8x24 mm		

PWHF500u

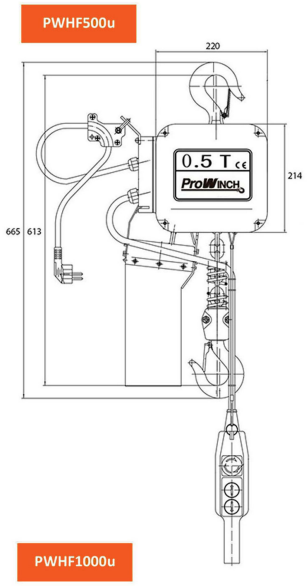

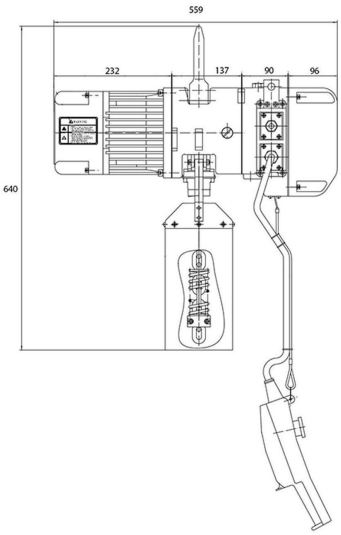

Light die-casting aluminium housing.
Electromagnetic Safe Brake holds load with no power.
Upper and lower limit switches prevent over-travel
14ft Pendant Control with Emergency Stop switch
Overload Protection
Forged 360° swivel hook

PWHF1000u

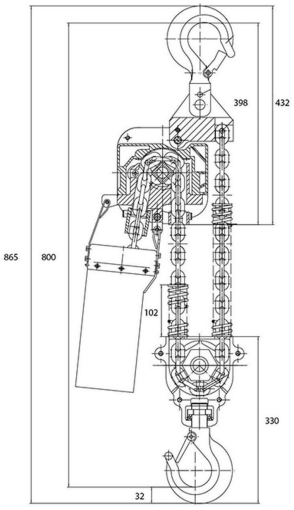

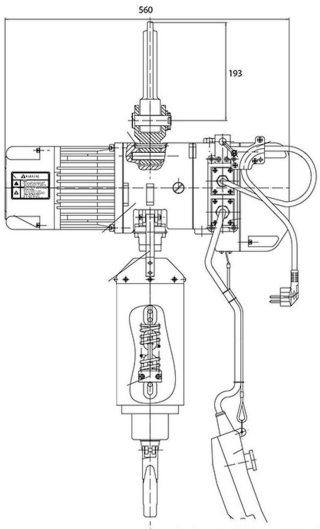

Carcasa de aluminio fundido a presion.
Freno de Seguridad Electromagnetico que sostiene la carga sin energia. Interruptores de limite Superior e Inferior para prevenir sobrecarrera.
Botonera de control con 4 metros e interruptor de parada de emergencia.
Proteccion de sobre carga.
Gancho Forjado de giro libre 360

Peso & Dimensiones

Peso Total	130 lbs / 59 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	24
D Depth	12
A Altura Total	26.18
W Ancho	22

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso