





Tecle Aluminio Cadena 500Kg. 6 Metros 110~120V 60HZ Cadena G80

Características Esenciales



- High-efficiency Motor 750W 8A @ 110V. Speed 16 ft per min
- Duty Class: H2/M3/1Bm/Class B. Protection IP54
- Heavy duty G80 Chain
- US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, IEC60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	Parada de Emergencia	Yes
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo de Cadena	G80
Velocidad /min	16 ft / 5 m	Dimensiones de la Cadena	8x24 mm
Numero de Velocidades	1 Speed	Caidas de Cadena	1
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Potencia Total Watts	750W	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	0.75 kW	Nivel de Ruido	70 dB
AMP Motor	8	Radio Minimo de Giro	
Freno Motor	Yes	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
Grado de Aislacion	F	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP54	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Voltaje para Colombia	110~120V
Voltaje del Control	24V		

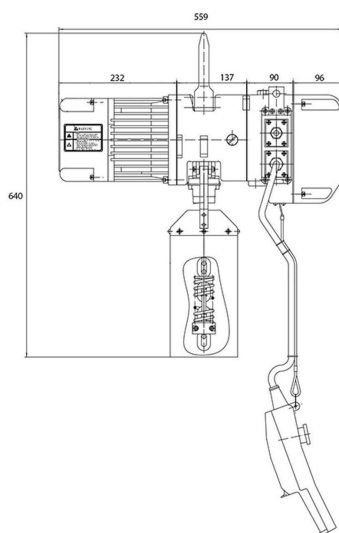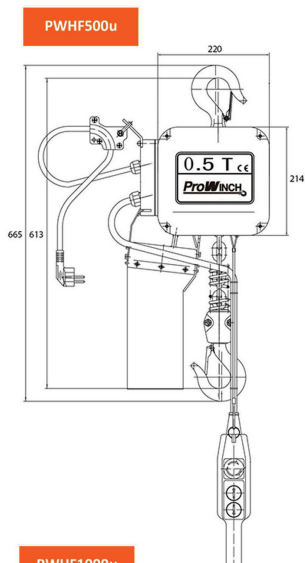

Light die-casting aluminium housing.
Electromagnetic Safe Brake holds load with no power.
Upper and lower limit switches prevent over-travel
14ft Pendant Control with Emergency Stop switch
Overload Protection
Forged 360° swivel hook

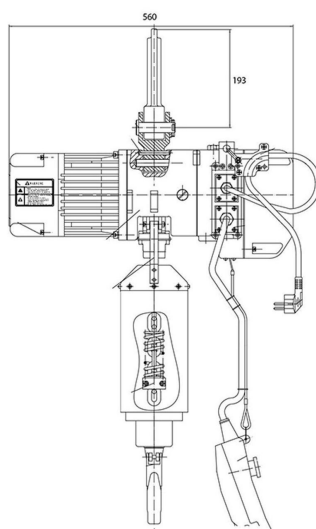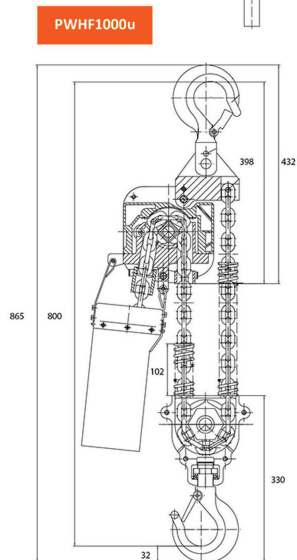

Carcasa de aluminio fundido a presión.
Freno de Seguridad Electromagnético que sostiene la carga sin energía. Interruptores de límite Superior e Inferior para prevenir sobrecarrera.
Botonera de control con 4 metros e interruptor de parada de emergencia.
Protección de sobre carga.
Gancho Forjado de giro libre 360

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	24 in / 613 mm
D Depth	300 mm
A Altura Total	665 mm
W Ancho	22 in / 559 mm
Peso Total	130 lbs / 59 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	116 lbs / 53 Kg
Paquete 1 Ancho	25 in / 63.5 cm
Paquete 1 Peso Bruto	130 lbs / 59 Kg
Paquete 1 Altura	24 in / 60.96 cm
Paquete 1 Profundidad	20 in / 50.8 cm