




## Electric Chain Hoist 1,100 lbs. 20ft. G80 Chain WIRELESS 120V Aluminum

### Características Esenciales


- High-efficiency Motor 750W 8A @ 110V. Speed 16 ft per min
- Duty Class: H2/M3/1Bm/Class B. Protection IP54
- Wired and Wireless Control. Heavy duty G80 Chain
- US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, IEC60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	1100 lb / 500 kg	<b>Protección IEC Motor</b>	IP54
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	20 ft / 6 m	<b>Control</b>	Wireless F21-4 and Pendant Control
<b>Velocidad /min</b>	16 ft / 5 m	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Voltaje</b>	1 Phase 110~120V 60Hz	<b>Tipo de Cadena</b>	G80
<b>Potencia Total Watts</b>	750W	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	8x24 mm
<b>Codigo FCC</b>	OFNF21	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Botones</b>	Up, Down Emergency Stop	<b>Longitud de cadena</b>	20 ft / 6 m
<b>Fuente de Alimentación del Receptor</b>	24V	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Distancia de Control</b>	300 ft	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Clase de Servicio</b>	H2/M3/1Bm/Class B	<b>Nivel de Ruido</b>	70 dB
<b>Potencia Motor</b>	0.75 kW	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>AMP Motor</b>	8	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Freno Motor</b>	Yes	<b>Hoist Contactor Brand</b>	TECO 12 AMP
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Voltaje para Colombia</b>	110~120V

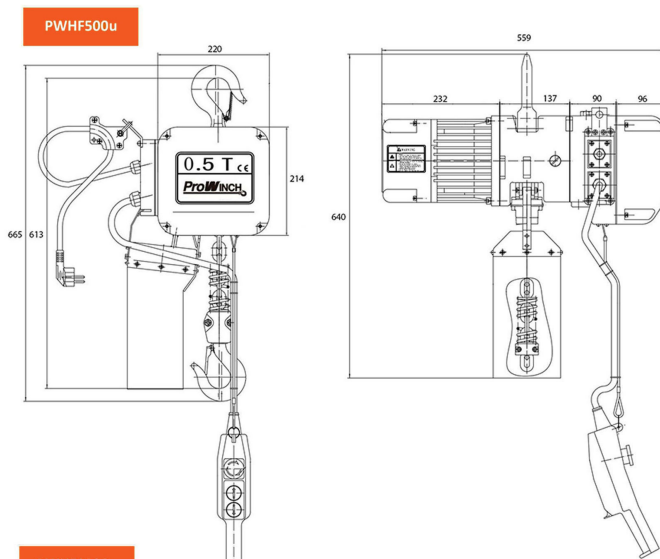

Light die-casting aluminium housing.  
Electromagnetic Safe Brake holds load with no power.  
Upper and lower limit switches prevent over-travel  
14ft Pendant Control with Emergency Stop switch  
Overload Protection  
Forged 360° swivel hook

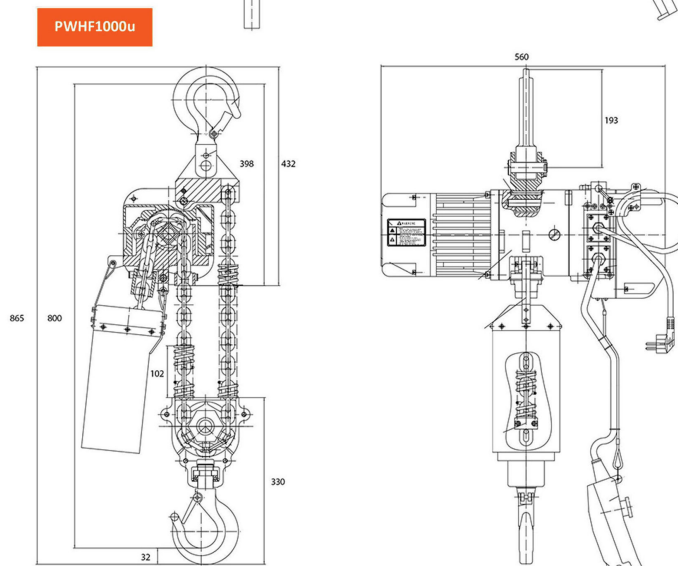

Carcasa de aluminio fundido a presión.  
Freno de Seguridad Electromagnético que sostiene la carga sin energía. Interruptores de límite Superior e Inferior para prevenir sobrecarrera.  
Botonera de control con 4 metros e interruptor de parada de emergencia.  
Protección de sobre carga.  
Gancho Forjado de giro libre 360

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	24 in / 613 mm
<b>D Depth</b>	300 mm
<b>A Altura Total</b>	665 mm
<b>W Ancho</b>	22 in / 559 mm
<b>Peso Total</b>	130 lbs / 59 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	130 lbs / 59 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	15 in / 38.1 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	130 lbs / 59 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	22 in / 55.88 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	26 in / 66.04 cm