




Tecle Polipasto Portatil 300Kg / 600Kg

Características Esenciales

- Equipo Portátil, de fácil instalación y uso. Monofásico de 220V. Clasificación de servicio H1/M2.
- Capacidad de 300kg a 8 m/min en una línea o 600Kg a 4 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitadores de recorrido en todas las Direcciones. Control Remoto opcional.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| Capacidad de Carga | 1200 lb-600kg @ 2 lines 600 lb-300 kg @ 1 line | Grado de Aislacion | B |
| Altura de Izaje Estandard (Customizable) | 40ft single line / 20ft double line (12m / 6m) | Protección IEC Motor | IP54 |
| Velocidad /min | 4m/min 8m/min | Control | Pendant Control and Optional Wireless F21 |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Parada de Emergencia | YES |
| Voltaje | 1 Phase 220~240V 50/60Hz | Cable | ø3/16 in ø4.5 mm |
| Clase de Servicio | H1/M2/1Cm/Class A | Humedad | <85% |
| Tipo de Motor | Squirrel Cage Induction Motor | Temperatura | -4°~104° F / -20°~40° C |
| Potencia Motor | 1050 W | Nivel de Ruido | 71 dB |
| Freno Motor | YES | Garantía | 1 Year |

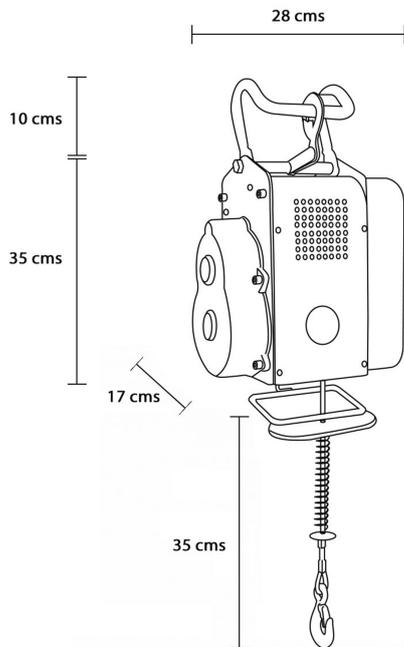

| PWHH600A | |
|---------------------------------|---|
| Lifting Capacity | 1200 lb-600kg @ 2 lines 600 lb-300 kg @ 1 line* |
| Capacidad Elevación | |
| Voltage | 220 V 50 HZ |
| Voltaje | |
| Current | 4,6 A |
| Corriente | |
| Chain Diameter | 4,5 mm |
| Diámetro Cadena | |
| Group of mechanisms | M1 |
| Grupo de mecanismos | |
| Protecting Grade | IP54 |
| Grado Protección | |
| Lifting Height | 33 ft-10 m 66 ft-20 m* |
| Altura Elevación | |
| Lifting Speed | 4m/min 8m/min* |
| Velocidad Elevación | |
| Insulating grade | B |
| Grado Aislación | |
| Speed Ratio | 124: 1 |
| Relación Velocidad | |
| Input Power | 1050 W |
| Entrada de Energía | |
| Work Rate | 53 -20% -10 min |
| Tasa de Trabajo | |
| Rope tensile strenght | ≥1770 N/mm2 |
| Fuerza de tracción de la cuerda | |

Peso & Dimensiones

| | |
|---------|----------------|
| D Depth | 7 in / 178 mm |
| W Ancho | 11 in / 280 mm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso