

Winch Malacate 200 Kg Light Duty 110~120V 60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Winche Prowinch para uso Industrial Light Duty Monofásico

Nuestros Winches de uso industrial son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Freno Automático de Liberación electromagnética con capacidad superior al 125% de la Capacidad Nominal y diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de energía. Botonera tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple la norma americana ASME B30.7.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP55.

Componentes

Ensamblado con los mejores componentes del mercado que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Opcional Variador de Velocidad.


Customizable

Configuración estándar 110/120V - 60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Longitud de Cable disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	440 lb / 200 kg	Voltaje del Control	110V
Velocidad /min	36~49 ft / 11~15 m	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Reducer
Numero de Velocidades	1 Speed	Freno Tambor	NO
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Embriague	NO
Tipo de Motor	Electric AC	Cable	ø1/4 in x 98 ft ø6.3 mm x 30 m
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME B30.7
Protección Tablero de Control	IP65	Garantía	1 Year
Control	Wired remote control	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	100 ft / 30 m

INCLUDED / INCLUIDO	RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core/ Alma de Fibra			
	Rope Diameter / Diámetro del Cable:		1/4 in 6.3 mm	
	Nominal Strength / Resistencia Nominal:		6.01 lb / 2.73 kg	
	Rope Weight x ft / Peso del cable x m:		0.10 lb / 0.1 kg	
	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per/min)
	1	21 ft / 7 m	441 lb / 200 kg	38.3 ft / 11.7 m
2	45 ft / 14 m	394 lb / 179 kg	42.8 ft / 13 m	
3	72 ft / 22 m	357 lb / 162 kg	47.3 ft / 14.4 m	
4	101 ft / 31 m	325 lb / 148 kg	51.8 ft / 15.8 m	

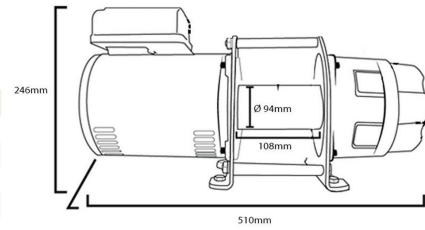

Referential Images
Specifications may change without notice

Peso & Dimensiones

A Altura Total	246 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø7 mm
W Ancho	510 mm
DL Ancho Tambor	94 mm
BD ø Diámetro Tambor	ø94 mm
Peso Total	83 lbs / 38 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	79 lbs / 36 Kg
Paquete 1 Ancho	22 in / 55.88 cm
Paquete 1 Peso Bruto	83 lbs / 38 Kg
Paquete 1 Altura	12 in / 30.48 cm
Paquete 1 Profundidad	12 in / 30.48 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso