Winch Malacate 380 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	**Freno Dinámico**	NO
Capacidad de Carga	840 lb	**Voltaje del Control**	110V
Capacidad 1ª Capa	844 lb / 383 kg	**Freno Tambor**	NO
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m	**Cable**	ø1/4 in x 98 ft | ø6.3 mm x 30 m
Velocidad /min	50~68 ft / 15~20 m	**Nivel de Ruido**	85 db
Numero de Velocidades	1 Speed	**Normas**	ASME B30.7 / B30.10 / ANSI-AWS
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	**Garantía**	1 Year
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	**BD ø Diámetro Tambor**	ø94 mm
Tipo de Motor	Electric AC	**FD Diámetro Flange Tambor**	ø142 mm
Potencia Motor	1.1 kW	**DL Ancho Tambor**	139 mm
Grado de Aislacion	F	**Pendant Control Yes No**	YES
Protección IEC Motor	IP55	**IEC Pendant Control Protection**	7 ft
Protección Tablero de Control	IP65	**Pendant Control Emergency Stop**	YES

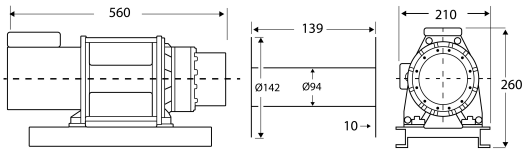

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

INCLUIDO/INCLUDED

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	21 ft / 7 m	844 lb / 383 kg	50.2 ft / 15,3 m
2	45 ft / 14 m	755 lb / 343 kg	56.1 ft / 17,1 m
3	72 ft / 22 m	683 lb / 310 kg	62 ft / 18,9 m
4	101 ft / 31 m	623 lb / 283kg	68 ft / 20,7 m

Peso & Dimensiones

Peso Total	110 lbs / 50 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total	260 mm
W Ancho	560 mm
D Depth	210 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso