


Winch Malacate 4.300 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 2 Frenos

Características Esenciales

- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	9600 lb / 4300 kg	Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Capacidad de Carga	4.3 t	Voltaje del Control	24V
Velocidad /min	35~69 ft / 10~21 m/min	Freno Tambor	Optional
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Cable	ø9/16 in x 656 ft ø14.2 mm x 200 m
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Humedad	<85%
Tipo de Motor	Electric AC	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Protección IEC Motor	IP54	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 656 ft / 200 m

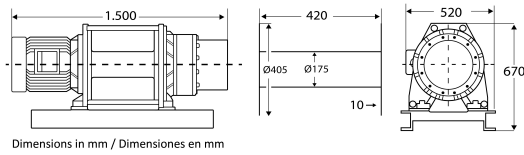

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	55 ft / 17 m	9640 lb / 4375 kg	34.9 ft / 10.6 m
2	117 ft / 36 m	8460 lb / 3841 kg	39.7 ft / 12.1 m
3	188 ft / 57 m	7540 lb / 3422 kg	44.6 ft / 13.6 m
4	265 ft / 81 m	6800 lb / 3086 kg	49.4 ft / 15.1 m
5	351 ft / 107 m	6190 lb / 2811 kg	54.3 ft / 16.5 m
6	444 ft / 135 m	5680 lb / 2580 kg	59.1 ft / 18.0 m
7	544 ft / 166 m	5250 lb / 2384 kg	64.0 ft / 19.5 m
8	653 ft / 199 m	4880 lb / 2216 kg	68.8 ft / 21.0 m

Peso & Dimensiones

A Altura Total	670 mm	Paquete 1 Peso Neto	1267 lbs / 575 Kg
BD ø Diámetro Tambor	ø175 mm	Paquete 1 Ancho	65.5 in / 166.37 cm
D Depth	520 mm	Paquete 1 Peso Bruto	1248 lbs / 566 Kg
FD Diámetro Flange Tambor	ø405 mm	Paquete 1 Altura	32 in / 81.28 cm
W Ancho	1500 mm	Paquete 1 Profundidad	28 in / 71.12 cm
DL Ancho Tambor	420 mm		
Peso Total	1248 lbs / 567 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso