

Tecele Polipasto Prowinch c/carro electrico 16 Tons 24 Metros trifasico




Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	35000 lb / 16000 kg	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	80 ft / 24 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Velocidad /min	3-26 ft / 0.8-8 m	Voltaje del Control	24 V
Numero de Velocidades	2 Speed	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Cable	ø3/4 in x 315 ft ø17.5 mm x 96 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia Motor	13 kW 3Ph	Potencia del Trolley	0.8 kW 3 Ph
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Nivel de Ruido	82 dB
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Velocidad del Trolley /min	66 ft / 20 m
Grado de Aislacion	F	Radio Minimo de Giro	25 ft / 7.5 m
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección Tablero de Control	IP65	Garantía	3 Year

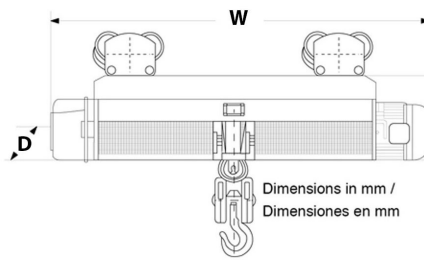

Includes: In unit upper and lower travel adjustable limiters
Incluye: Limitadores de recorrido superior e inferior regulables en el equipo

Peso & Dimensiones

D Depth	36 in / 910 mm
W Ancho	105 in / 2690 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso