

## **Tecele Polipasto Prowinch c/carro electrico 25 Tons 18 Metros trifasico**




### **Características Esenciales**

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	55115 lb / 25000 kg	<b>Freno Dinámico</b>	Optional with VFD Driver
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	60 ft / 18 m	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21
<b>Velocidad /min</b>	1-8 ft / 0.24-2.4 m	<b>Voltaje del Control</b>	24 V
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider or EATON
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Cable</b>	ø7/8 in x 236 ft   ø23 mm x 72 m
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Potencia Motor</b>	0.8-7.5 kW 3 Ph	<b>Potencia del Trolley</b>	0.8 kW 3Ph
<b>RPM Motor</b>	1728@60Hz 1440@50HZ	<b>Nivel de Ruido</b>	82 dB
<b>Freno Motor</b>	Electromagnetic Release Brake >125%	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	66 ft / 20 m
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Radio Minimo de Giro</b>	15 ft / 4.6 m
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65	<b>Garantía</b>	3 Year

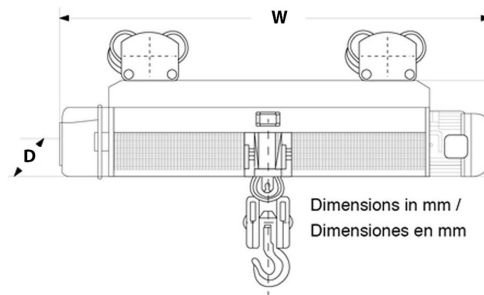

## Peso & Dimensiones

<b>D Depth</b>	39 in / 980
<b>W Ancho</b>	110 in / 2780 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso