


## Tecele Polipasto Prowinch c/carro electrico 2 TON 30 m 3 Fases

### Características Esenciales

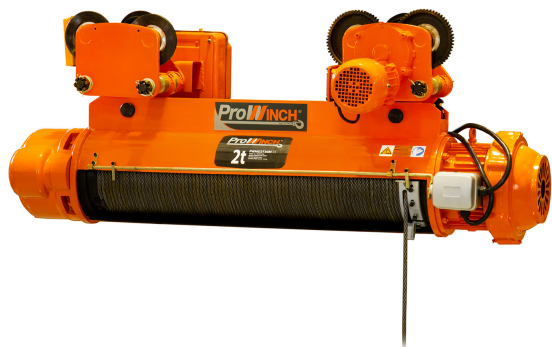

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

### Polipasto/Tecele con Cable de Acero de Doble Velocidad Trifásico

Prowinch proporciona polipastos de cable de acero diseñados y elaborados para ofrecer confiabilidad y seguridad durante el izaje y descenso de materiales y a su vez conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

### Seguridad

Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático. Botonera tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, con presión en botones durable lo que facilita la operación con una sola mano, Control remoto opcional. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple con normas internacionales de seguridad.

### Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M4 (ISO) 1Am (FEM). Limitadores de recorrido superior e inferior, Limitadores de movimiento del carro opcionales. Estructura segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento Eléctrico IP55 y grado de aislamiento eléctrico F.

### Componentes

Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Motor tipo jaula de ardilla y Freno dinámico opcional con VDF. Contactores Schneider o EATON.

### Customizable

Configuración estándar 380V - 50Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje y Alcance de la botonera disponibles.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	4400 lb / 2000 kg	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	100 ft / 30 m	<b>Voltaje del Control</b>	24 V
<b>Velocidad /min</b>	3-26 ft / 0.8-8 m	<b>Contactora</b>	Schneider or EATON
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Voltajes Disponibles</b>	460V-US / 380V-CHILE	<b>Potencia del Trolley</b>	0.4 kW 3 Ph
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Nivel de Ruido</b>	82 dB
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	66 ft / 20 m
<b>Potencia Motor</b>	0.4-3 kW	<b>Rango de ancho de la Viga</b>	100~134 mm [ 3.9~5.3 in ]
<b>RPM Motor</b>	1728@60Hz 1440@50HZ	<b>Radio Minimo de Giro</b>	11 ft / 3.5 m
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Freno Dinámico</b>	Optional with VFD Driver		

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 742 lbs / 337 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 712 lbs / 323 Kg

**Paquete 1 Ancho** 19 in / 48.26 cm

**Paquete 1 Peso Bruto** 742 lbs / 337 Kg

**Paquete 1 Altura** 26 in / 66.04 cm

**Paquete 1 Profundidad** 71 in / 180.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso