

Tecla Polipasto Prowinch c/carro electrico 50 Tons 20 Metros trifasico




Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	110200 lb / 50000 kg	Freno Dinámico	Yes
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	66 ft / 20 m	Control	Pendant Control and Wireless F21-4D
Velocidad /min	1.0 - 6.5 ft/min 0.3 - 2.0 m/min	Voltaje del Control	Optional Wireless F2124 V
Numero de Velocidades	2 Speed	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia del Trolley	1.8 kW (x6)
Potencia Motor	22.2 kW 3 Ph	Nivel de Ruido	84 dB
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Velocidad del Trolley /min	13 - 79 ft/min 4 - 24 m/min
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Cantidad de Velocidades	2
Grado de Aislacion	F	Radio Minimo de Giro	Not Available
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección Tablero de Control	IP65	Garantía	3 Year
Variador de Frecuencia	VFD Control for Lifting and Teaveling		

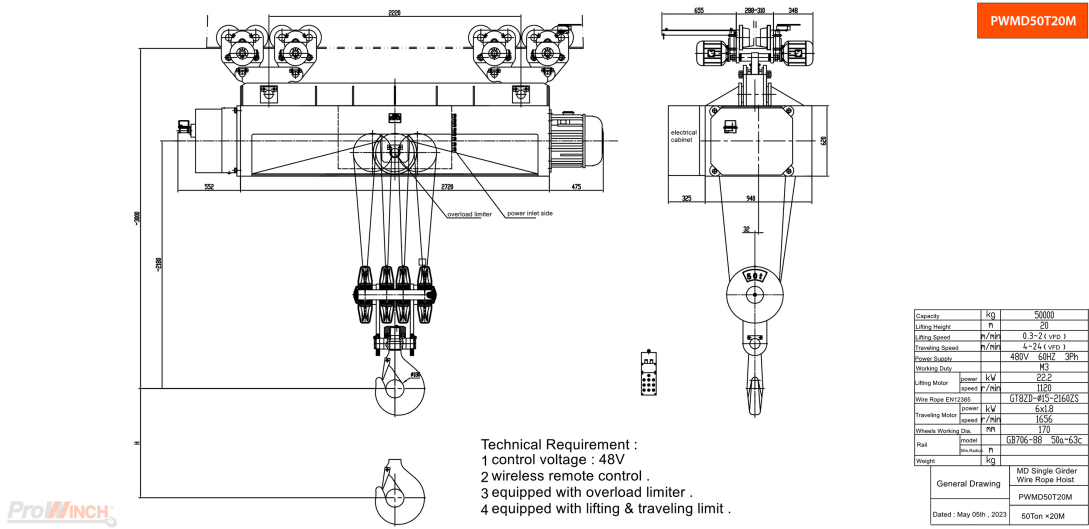

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	118.12 in. / 3000 mm
J Boca Gancho	7.09 in. / 180 mm
D Depth	900 mm
X Diametro Rueda	6.7 in / 170mm (x16)
W Ancho	2500 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso