


## Winche Neumatico 1 Tonelada


### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

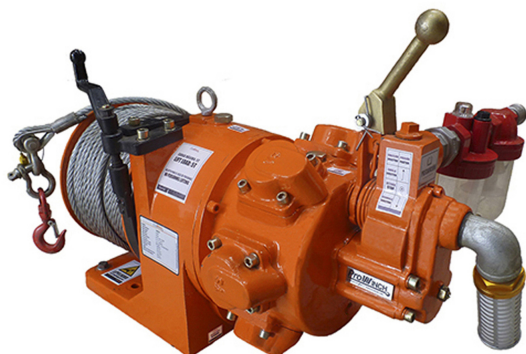

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	2205 lb / 1000 kg	<b>Cable Recomendado</b>	ø 3/8 in (x 165 ft) / ø1 0 mm (x 50 m)
<b>Velocidad /min</b>	0~78 ft / 0~24 m	<b>Humedad</b>	≤90%
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Normas</b>	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
<b>Control</b>	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	<b>Garantía</b>	3 Year

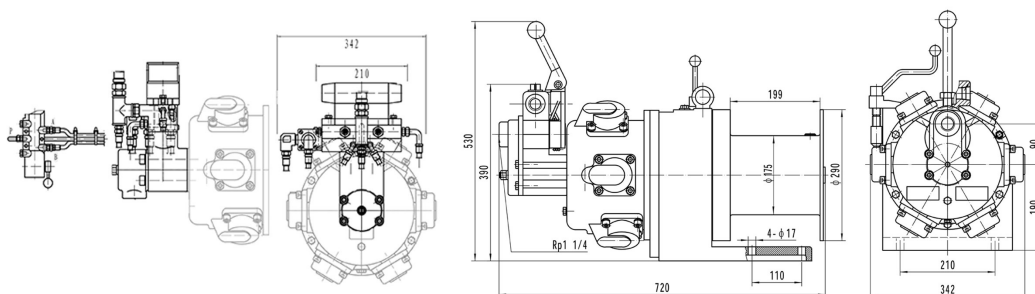

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

SERVICE FACTOR / FACTOR DE SERVICIO	LOAD / CARGA	TIME / TIEMPO	MAINTENANCE (Months) / MANTENIMIENTO (meses)
Normal	< 65%	< 25%	6 - 12
Heavy / Pesado	> 65%	> 25%	3 - 6
Severe / Severo	Abnormal Conditions En condiciones Anormales Environmental, Geographical y Risky		1 - 3

CLUIDE/INCLUIDO	Rope Diameter / Diámetro del Cable:	Nominal Strength / Resistencia Nominal:	Rope Weight x ft / Peso del cable x m:
	3/8 in   10 mm	14718 lb / 6676 kg	0.8 lb / 0.4 kg
Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	32 ft / 10 m	2205 lb / 1000 kg	68 ft / 20.7 m
2	68 ft / 21 m	1983 lb / 899 kg	75.6 ft / 23.1 m
3	108 ft / 33 m	1801 lb / 817 kg	83.2 ft / 25.4 m

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 220 lbs / 100 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 220 lbs / 100 Kg

**Paquete 1 Ancho** 39 in / 99.06 cm

**Paquete 1 Peso Bruto** 220 lbs / 100 Kg

**Paquete 1 Altura** 39 in / 99.06 cm

**Paquete 1 Profundidad** 39 in / 99.06 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso