


## Winche Neumatico 20 Toneladas


### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

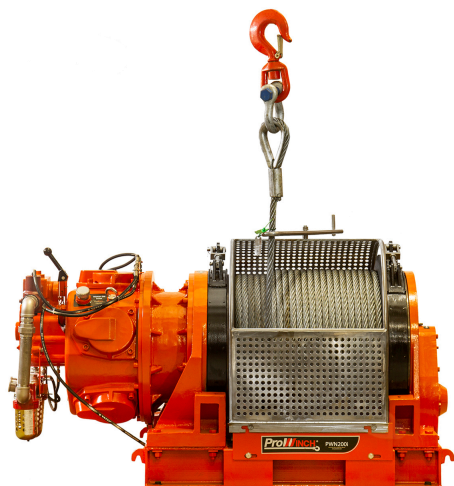

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	44092 lb / 20000 kg	<b>Cable Recomendado</b>	ø 1 in (x 820 ft) / ø 25.4 mm (x 250 m)
<b>Velocidad /min</b>	0~19.6 ft / 0~6 m	<b>Humedad</b>	≤90%
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Normas</b>	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
<b>Control</b>	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	<b>Garantía</b>	3 Year

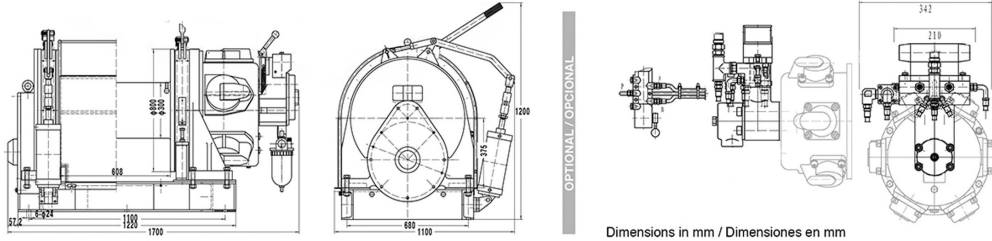

**RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core / Alma de Fibra**

**Rope Diameter / Diámetro del Cable:** 1 in | 25.4 mm

**Nominal Strength / Resistencia Nominal:** 100780 lb / 45710kg

**Rope Weight x ft / Peso del cable x m:** 1.85 lb / 2.8 kg

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	74 ft / 23 m	44020 lb / 20000 kg	25.5 ft / 7.80 m
2	159 ft / 48 m	38360 lb / 17400 kg	29.3 ft / 8.90 m
3	255 ft / 78 m	33950 lb / 15400 kg	33.1 ft / 10.1 m
4	362 ft / 110 m	30440 lb / 13810 kg	36.9 ft / 11.3 m
5	481 ft / 146 m	27600 lb / 12520 kg	40.7 ft / 12.4 m
6	610 ft / 186 m	25240 lb / 11450 kg	44.6 ft / 13.6 m
7	750 ft / 229 m	23250 lb / 10540 kg	48.4 ft / 14.7 m
8	902 ft / 275 m	21550 lb / 9770 kg	52.2 ft / 15.9 m

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>Peso Total</b>	5799 lbs / 2632 Kg	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	3969 lbs / 1801 Kg
		<b>Paquete 1 Ancho</b>	82 in / 208.28 cm
		<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	5799 lbs / 2631 Kg
		<b>Paquete 1 Altura</b>	64 in / 162.56 cm
		<b>Paquete 1 Profundidad</b>	39 in / 99.06 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso