


## **Winche Neumatico 25 Ton 3 Frenos, de Disco al Reductor y Banda directo al tambor**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	56000 lb / 25000 kg	<b>Freno Tambor</b>	1 Automatic Brake
<b>Velocidad /min</b>	0~16 ft / 0~5 m	<b>Cable Recomendado</b>	∅ 1 9/16 in (x 575 ft) / ∅ 40mm (x 175 m)
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Humedad</b>	≤90%
<b>Tipo de Motor</b>	Piston Air Motor	<b>Normas</b>	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
<b>Control</b>	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Inner Planetary gearbox		

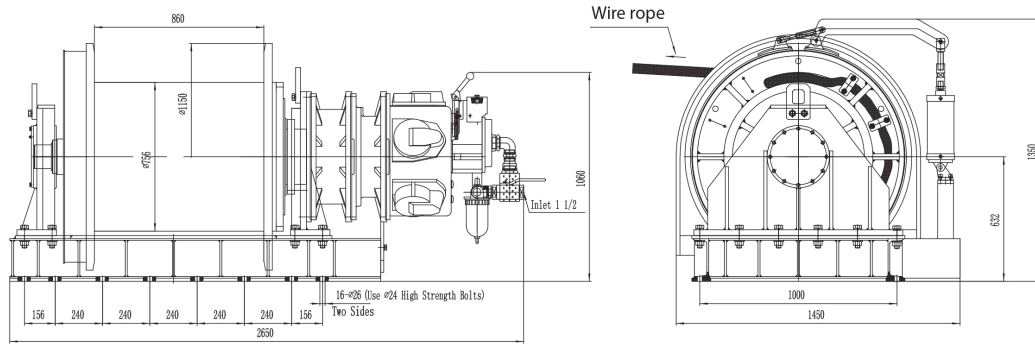

Layers	Pulling Force (t)	Rope Storage (m)
1	25	56
2	22.9	118
3	21.1	185
4	19.6	257

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	1350 mm
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	756 mm
<b>D Depth</b>	1450 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	1150 mm
<b>W Ancho</b>	2650 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	860 mm
<b>Peso Total</b>	7056 lbs / 3202 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	6615 lbs / 3001 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	7056 lbs / 3201 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso