




Winche Neumatico 7.2 Toneladas

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América


Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	15873 lb / 7200 kq	Cable Recomendado	ø 5/8 in (x 393 ft) / ø 15.8 mm (x 120 m)
Velocidad /min	40~64.9 ft / 12~19 m	Humedad	≤90%
Numero de Velocidades	Variable Speed	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Control	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	Garantía	3 Year

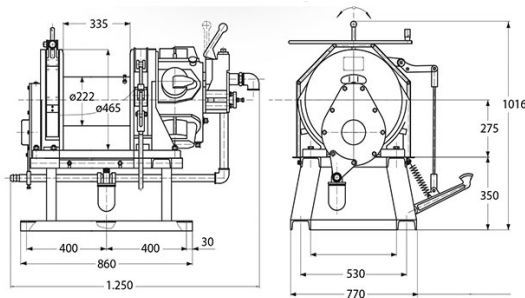

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

CONTROL REMOTO

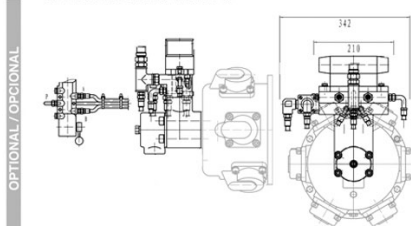

OPTIONAL / OPCIONAL

PERFORMANCE / DESEMPEÑO

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core			
Rope Diameter	5/8 Inch		
Nominal Strength	40,192 Lb		
Rope Weight x ft	0,72 Lb		
Layer	Rope on Layer	Lifting x Layer	Speed
	Lb	Lb	ft/min
1	49	15.873	40,0
2	103	14.103	45,0
3	164	12.688	50,0
4	231	11.530	55,0
5	303	10.567	60,0
6	382	9.752	65,0

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Alma de Fibra			
Cable	15,8 mm		
Resistencia Nominal	18.231 Kg		
Peso cable x Mt	1,1 Kg		
Capa	Mts x Capa	Cap. Kg. x Capa	Velocidad Mts/Min
1	15	7.200	12,2
2	31	6.397	13,7
3	50	5.755	15,2
4	70	5.230	16,8
5	93	4.793	18,3
6	117	4.423	19,8

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Alma de Fibra			
Cable	15,8 mm		
Resistencia Nominal	18.231 Kg		
Peso cable x Mt	1,1 Kg		
Capa	Mts x Capa	Cap. Kg. x Capa	Velocidad Mts/Min
1	15	7.200	12,2
2	31	6.397	13,7
3	50	5.755	15,2
4	70	5.230	16,8
5	93	4.793	18,3
6	117	4.423	19,8
7	142	4.107	21,4
8	170	3.832	22,9

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core			
Rope Diameter	5/8 Inch		
Nominal Strength	40,192 Lb		
Rope Weight x ft	0,72 Lb		
Layer	Rope on Layer	Lifting x Layer	Speed
	Lb	Lb	ft/min
1	49	15.873	40,0
2	103	14.103	45,0
3	164	12.688	50,0
4	231	11.530	55,0
5	303	10.567	60,0
6	382	9.752	65,0
7	468	9.054	70,1
8	559	8.449	75,1

Peso & Dimensiones

Peso Total 4299 lbs / 1951 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 1874 lbs / 850 Kg

Paquete 1 Ancho 47 in / 119.38 cm

Paquete 1 Peso Bruto 4299 lbs / 1951 Kg

Paquete 1 Altura 51 in / 129.54 cm

Paquete 1 Profundidad 31 in / 78.74 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso