



Kit Punte Grua de 3 ton Monoviga

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas



| | | | |
|----------|--------|--|--|
| Garantía | 3 Year | | |
|----------|--------|--|--|




| Model/Modelo | PWMS3T |
|---|-------------------|
| Capacity Capacidad | 6614 lb / 3000 kg |
| Lifting Speed (per min) Velocidad de Izaje (por min) | 13.2 ft / 4.4 m |
| Traveling Speed (per min) Velocidad Desplazamiento (por min) | 36 ft / 11 m |
| Lifting Motor Motor de Izaje | 1-3 kW |
| Lifting Height Altura de Izaje | 15 ft / 4.61 m |
| Traveling Motor Motor de Desplazamiento | 0.75 kW |
| Duty Class Clase de Servicio | M4 |

| | |
|----------|--|
| Standard | ASME B30.11/ ANSI Z535.4/ ANSI/ ASCE7-88/ ANSI Z244.1/ ANSI A1264.1/ ANSI/ SAE Z26.1/ ANSI A14.3 CMAA No. 70-2000/ AISE No.6 |
| Norma | |


Dimensions in mm / Dimensiones en mm

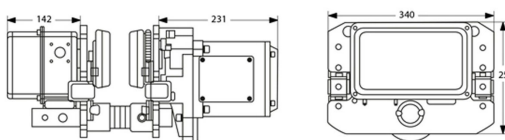


| Model/Modelo | PWH3T |
|--|-------------------|
| Capacity Capacidad | 6614 lb / 3000 kg |
| Length Largo | 20.3 ft / 6.2 m |
| Traveling Length Distancia Desplazamiento | 46.2 ft / 14.1 m |
| Rail Gage Distance Ancho de la Viga | 3.22 in / 82 mm |
| Duty Class Clase de Servicio | M4 |



VISTA EN ELEVACION
CARGA A IZAR: 1 TONELADA
ESCALA 1:100



| Model/Modelo | PWSP3T |
|---|-------------------|
| Capacity Capacidad | 6614 lb / 3000 kg |
| Length Largo | 6.5 ft / 2 m |
| Traveling Speed (per min) Velocidad Desplazamiento (por min) | 65.6 ft / 20m |
| Motor Power Potencia Motor | 0.4 kW |
| Gear Diameter Diámetro Engranaje | 5.70 in / 145 mm |
| Duty Class Clase de Servicio | M4 |

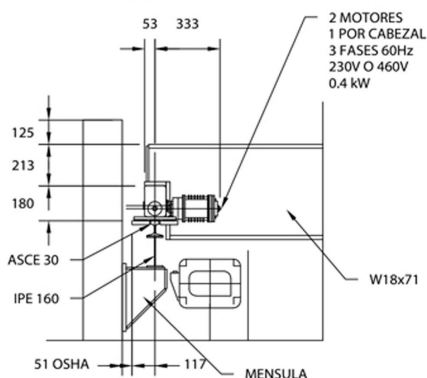

DETALLE
CARGA A IZAR: 1 TONELADA
ESCALA 1:25

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso