



Limitador de Sobrecarga con visor, Incluye Celda de Carga IP65


Características Esenciales

- Instrumento de control inteligente con advertencia, sobre alarma y alarma inmediata
- Pantalla de 4 dígitos para visualizar la carga resolución de 10 kg
- Amplio rango de voltaje de funcionamiento
- ADC de alta precisión de medición, superior al 1%
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Normas	ASME B30.26-6; OSHA 29CFR1910 Subpart N; OSHA 29CFR1910.179	Garantía	3 Year
---------------	---	-----------------	--------

PWR-OLP5T

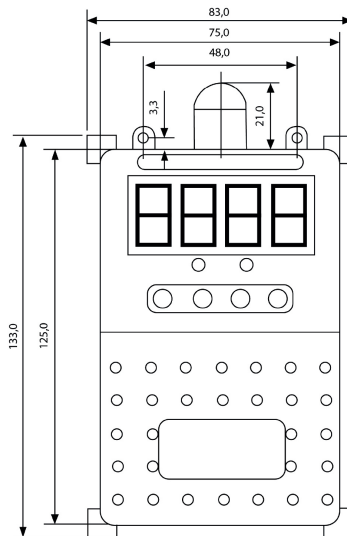

Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Capacity / Capacidad	1-32T	Overload Capacity / Capacidad Sobrecarga	150%
Power / Potencia	5W	Display / Pantalla	4 digit display/Pantalla de 4 dígitos
Receiver Power Supply / Fuente de Alimentación del Receptor	110-440V AC	Sensor Voltage / Tensión del Sensor	5 - 12V DC
IEC Sensor Protection / Protección IEC Sensor	IP65	Sensitivity / Sensibilidad	1.0000 Mv/v
Resistance / Resistencia	≥5000MΩ	Alarm / Alarma	250V AC - 7A
Humidity /Humedad	<95%	Temperature / Temperatura	-20 ~ 60°C
Noise Level / Nivel de Ruido	≥90dB	Overload Warning / Advertencia de Sobrecarga	≥95% Capacity - Audible Alarm/ Capacidad - Alarma Audible
Weight Alarm / Alarma Sobrecarga	≥100% Capacity / Capacidad Turns off in 1s / Se apaga 1s	Instant Alarm / Alarma Inmediata	≥105% Capacity / Capacidad Turns off immediately
Warranty / Garantía	3 Years		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso