




10 Ton Electric Chain Hoist 40 ft. G100 Chain M4/H3 208~240/440~480V

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Included	Voltaje del Control	24V
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Capacidad de Carga	22000 lb / 10000 kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Tipo de Cadena	G100
Velocidad /min	9ft/2.7m@60Hz 7.5ft/2.3m@50Hz	Dimensiones de la Cadena	11.2x34 mm
Numero de Velocidades	1 Speed	Caidas de Cadena	4
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	160 ft / 48.5 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Tipo de Motor	TEFC	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	3.0 kW x 2	Nivel de Ruido	81 dB
AMP Motor	20 / 10	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Garantía	3 Year
Freno Motor	Yes	Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP
Grado de Aislacion	F	IEC Pendant Control Protection	IP66
Protección IEC Motor	IP55	Voltaje para Colombia	208~240/440~480V
Control	Pendant Control and Optional Wireless		

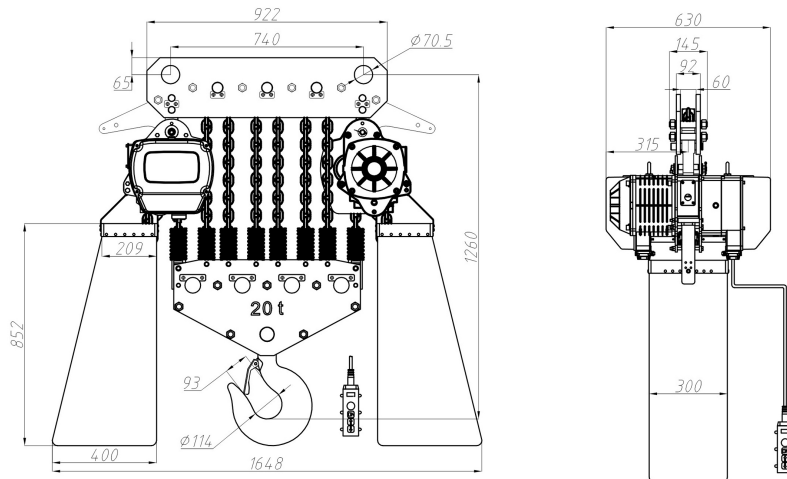

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	55 in / 1355 mm	Paquete 1 Peso Neto	880 lbs / 399 Kg
W Ancho	25 in / 630 mm	Paquete 1 Ancho	33 in / 83.82 cm
D Depth	35 in / 890 mm	Paquete 1 Peso Bruto	944 lbs / 428 Kg
J Boca Gancho	70	Paquete 1 Altura	54 in / 137.16 cm
Peso Total	944 lbs / 429 Kg	Paquete 1 Profundidad	53 in / 134.62 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso