2 Ton Electric Chain Hoist 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/440~480V

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty G100 ó FEC G80 japonesa ASTM A973. Limitadores de Recorrido.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	4400 lb / 2000 kg	**Tipo de Cadena**	G80 JAPAN
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	**Dimensiones de la Cadena**	10x30 mm
Velocidad /min	27.5ft/8.2m@60Hz 23ft/6.9m@50Hz	**Caidas de Cadena**	1
Numero de Velocidades	1 Speed	**Longitud de cadena**	30 ft / 9 m
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Humedad**	<85%
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	**Temperatura**	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	**Nivel de Ruido**	81 dB
Protección IEC Motor	IP55	**Normas**	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Freno Dinámico	Only with Optional VFD	**Garantía**	3 Year
Control	Pendant Control and Optional Wireless	**Pendant Control Yes No**	Included
Voltaje del Control	24V	**IEC Pendant Control Protection**	IP66
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication	**Pendant Control Emergency Stop**	Yes

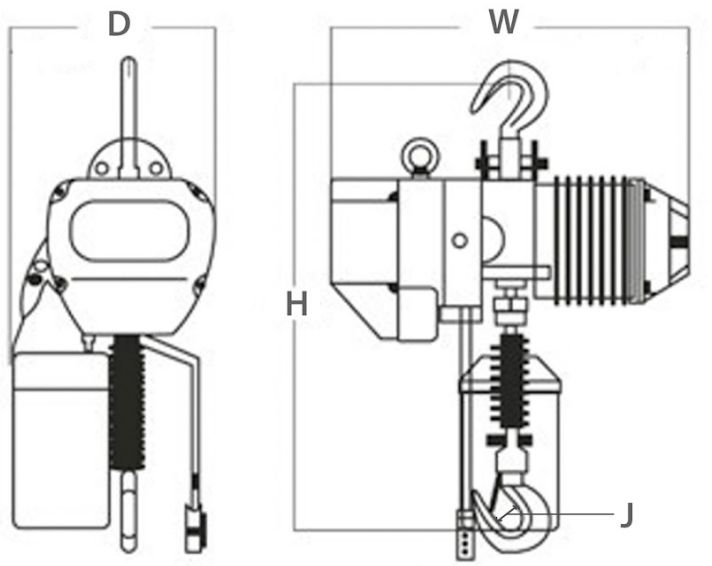

Dimensions

Model	PWR1M5	PWR2M5	PWR3M5	PWR5M5
H	16 in / 410 mm	24 in / 615 mm	24 in / 615 mm	33 in / 845 mm
W	24 in / 620 mm	29 in / 745 mm	29 in / 745 mm	29 in / 745 mm
D	12 in / 295 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm
J	1.3 in / 34 mm	1.6 in / 40 mm	1.9 in / 48 mm	1.9 in / 48 mm

Peso & Dimensiones

Peso Total	285 lbs / 130 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	30 in / 770 mm
W Ancho	29 in / 745 mm
D Depth	17 in / 420 mm
J Boca Gancho	1.6 in / 40 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso