




## 2 Speed 2 Ton Electric Chain Hoist 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/440~480V

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

|  |                                     |                                       |  |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Pendant Control Yes No</b>                  | Included                            | <b>Voltaje del Control</b>            | 24v                                      |
| <b>Pendant Control Emergency Stop</b>          | Yes                                 | <b>Parada de Emergencia</b>           | Yes                                      |
| <b>Capacidad de Carga</b>                      | 4400 lb / 2000 kg                   | <b>Tipo Transmisión / Reductor</b>    | Spur gearbox with Oil splash lubrication |
| <b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b> | 20 ft / 6 m                         | <b>Tipo de Cadena</b>                 | FEC G80 Japan                            |
| <b>Velocidad /min</b>                          | 2.26 - 22.6 ft/min / 0.70 - 7 m/min | <b>Dimensiones de la Cadena</b>       | 10 x 30 mm                               |
| <b>Numero de Velocidades</b>                   | 2 Speed                             | <b>Caidas de Cadena</b>               | 1  |
| <b>Voltaje</b>                                 | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz    | <b>Longitud de cadena</b>             | 20 ft / 6 m                              |
| <b>Clase de Servicio</b>                       | H4/M5/2m/Class D                    | <b>Humedad</b>                        | <85%                                     |
| <b>Tipo de Motor</b>                           | TEFC                                | <b>Temperatura</b>                    | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C                |
| <b>Potencia Motor</b>                          | 3 kW                                | <b>Nivel de Ruido</b>                 | 81 dB                                    |
| <b>Freno Motor</b>                             | Yes DC Electromagnetic              | <b>Normas</b>                         | ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32     |
| <b>Grado de Aislacion</b>                      | F                                   | <b>Garantía</b>                       | 3 Year                                   |
| <b>Protección IEC Motor</b>                    | IP55                                | <b>Hoist Contactor Brand</b>          | Schneider                                |
| <b>Variador de Frecuencia</b>                  | VFD Hitachi HS300-040H              | <b>IEC Pendant Control Protection</b> | IP66                                     |
| <b>Freno Dinámico</b>                          | Yes                                 | <b>Voltaje para Colombia</b>          | 208~240/440~480V                         |
| <b>Control</b>                                 | Pendant Control w/ Emergency Stop   |                                       |  |

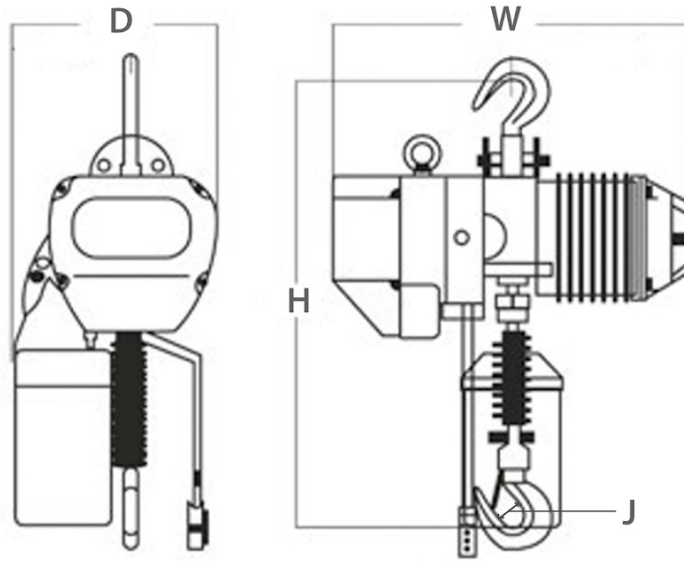

| Dimensions | Model | PWR1M5i        | PWR2M5i        | PWR3M5i        | PWR5M5i        |
|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | H     | 16 in / 410 mm | 24 in / 615 mm | 24 in / 615 mm | 33 in / 845 mm |
|            | W     | 24 in / 620 mm | 30 in / 745 mm | 30 in / 745 mm | 30 in / 745 mm |
|            | D     | 12 in / 295 mm | 17 in / 420 mm | 17 in / 420 mm | 17 in / 420 mm |
|            | J     | 1.3 in / 34 mm | 1.6 in / 40 mm | 1.9 in / 48 mm | 1.9 in / 48 mm |



## Peso & Dimensiones

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>H Altura Muerta</b> | 30 in / 770 mm |
| <b>W Ancho</b>         | 30 in / 745 mm |
| <b>D Depth</b>         | 17 in / 420 mm |
| <b>J Boca Gancho</b>   | 1.6 in / 40 mm |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso