




2 Speed 3 Ton Electric Chain Hoist 30 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/440~480V

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	Voltaje del Control	24v
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m	Parada de Emergencia	Yes
Velocidad /min	7 - 21 ft/min. / 2.1 & 6.4 m/min	Contactador	Schneider
Numero de Velocidades	2 Speed	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Tipo de Cadena	FEC G80 Japan
Voltajes Disponibles	208~240/440~480V for USA and 380/440~480V for CHILE	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Caidas de Cadena	1
Potencia Motor	3 kW	Longitud de cadena	30 ft / 9 m
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Humedad	<85%
Grado de Aislacion	F	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Protección IEC Motor	IP55	Nivel de Ruido	81 dB
Variador de Frecuencia	VFD Hitachi HS300-040H	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Freno Dinámico	Yes	Garantía	3 Year
Control	Pendant Control w/ Emergency Stop	Voltaje para Colombia	208~240/440~480V

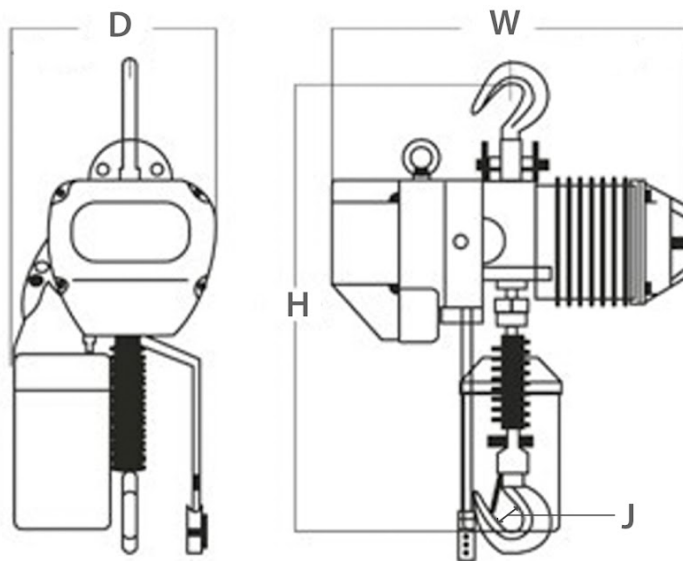

Dimensions	Model	PWR1M5i	PWR2M5i	PWR3M5i	PWR5M5i
	H	16 in / 410 mm	24 in / 615 mm	24 in / 615 mm	33 in / 845 mm
	W	24 in / 620 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm
	D	12 in / 295 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm
	J	1.3 in / 34 mm	1.6 in / 40 mm	1.9 in / 48 mm	1.9 in / 48 mm



Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	33.26 in / 845 mm
W Ancho	30 in / 745 mm
D Depth	17 in / 420 mm
J Boca Gancho	1.9 in / 48 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso