




5 Ton Electric Chain Hoist 30ft G100 Chain M4/H3 208~240/440~480V

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Yes No	Included	Voltaje del Control	24V
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Capacidad de Carga	11000 lb / 5000kg	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Tipo de Cadena	G100
Velocidad /min	11ft/3.4m@60Hz 9ft/2.7m@50Hz	Dimensiones de la Cadena	11.2x34 mm
Numero de Velocidades	1 Speed	Caidas de Cadena	2
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Longitud de cadena	60 ft / 18 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Tipo de Motor	TEFC	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia Motor	3 kW	Nivel de Ruido	81 dB
AMP Motor	10 / 5	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Garantía	3 Year
Freno Motor	Yes	Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP
Grado de Aislacion	F	IEC Pendant Control Protection	IP66
Protección IEC Motor	IP55	Voltaje para Colombia	208~240/440~480V
Control	Pendant Control and Optional Wireless		

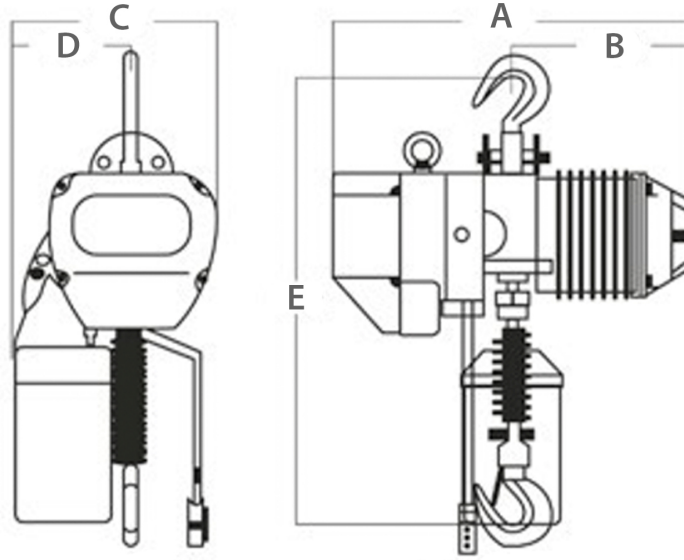

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Model		PWR05	PWR1	PWR2	PWR3	PWR5
A	mm	460	520	615	615	615
B		230	260	295	295	295
C		288	300	430	430	430
D		178	176	265	265	325
E		530	650	800	845	1.030



Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	40.5 in / 1030 mm
W Ancho	24 in / 615 mm
D Depth	17 in / 430 mm
J Boca Gancho	48
Peso Total	376 lbs / 171 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	345 lbs / 157 Kg
Paquete 1 Ancho	17 in / 43.18 cm
Paquete 1 Peso Bruto	376 lbs / 171 Kg
Paquete 1 Altura	27 in / 68.58 cm
Paquete 1 Profundidad	28 in / 71.12 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso