




## **Tecla Polipasto Cadena con Carro Electrico 10 Tons 3 Fases 12 Metros 2 Speed Heavy Duty M5**

### **Características Esenciales**

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty G100 ó FEC G80 japonesa ASTM A973. Limitadores de Recorrido.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	22000 lb / 10000 kg	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	40 ft / 12 m	<b>Hoist Contactor Brand</b>	EATON 25 AMP
<b>Velocidad /min</b>	9 & 2.9 ft / 2.7 & 0.9 m	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Oil splash lubrication
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Tipo de Cadena</b>	G80 JAPAN or G100
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 x 34 mm
<b>Voltaje para Colombia</b>	208~240/440~480V	<b>Longitud de cadena</b>	40 ft / 12 m
<b>Codigo FCC</b>	WTX20X04015023E	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Potencia Motor</b>	3.0 kW x 2	<b>Potencia del Trolley</b>	0.8 kW x 2
<b>AMP Motor</b>	20 / 10	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>Freno Motor</b>	Yes DC Electromagnetic	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	36 - 68 ft /11 - 21 m
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Cantidad de Velocidades</b>	2
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Rango de ancho de la Viga</b>	100-178 mm
<b>Variador de Frecuencia</b>	VFD Hitachi HS300-040H	<b>Radio Minimo de Giro</b>	8 ft / 2.5 m
<b>Freno Dinámico</b>	Yes	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Voltaje del Control</b>	24V		

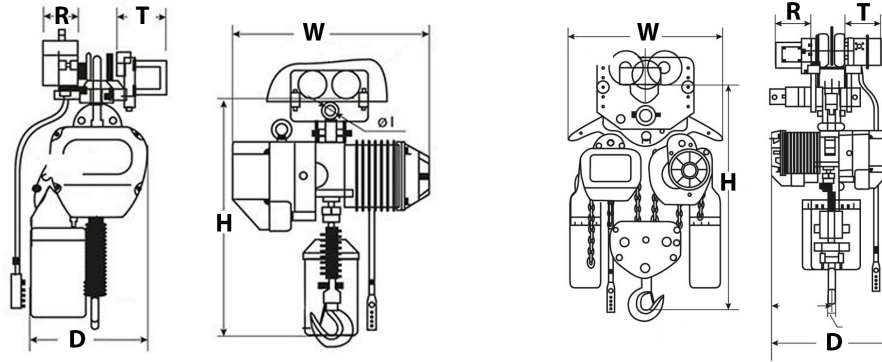

## Peso & Dimensiones

<b>T Motor del Carro</b>	6.14 in / 156 mm
<b>D Depth</b>	36 in / 915 mm
<b>R Carro Ancho Caja</b>	10 in 246 mm
<b>W Ancho</b>	32 in / 800 mm
<b>H Altura Muerta</b>	41 in / 1050 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso