




Tecle Polipasto Cadena con Carro Electrico 3 Tons 3 Fases 9 Metros 2 Speed Heavy Duty M5

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty G100 ó FEC G80 japonesa ASTM A973. Limitadores de Recorrido.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Capacidad de Carga | 6600 lb / 3000 kg | Parada de Emergencia | Yes |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 30 ft / 9 m | Hoist Contactor Brand | EATON 25 AMP |
| Velocidad /min | 7 & 21 ft / 2.1 & 6.4 m | Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox with Oil splash lubrication |
| Numero de Velocidades | 2 Speed | Tipo de Cadena | G80 JAPAN or G100 |
| Voltaje | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz | Dimensiones de la Cadena | 11.2 x 34 mm |
| Voltaje para Colombia | 208~240/440~480V | Caidas de Cadena | 1 |
| Codigo FCC | WTX20X04015023E | Longitud de cadena | 30 ft / 9 m |
| Clase de Servicio | H4/M5/2m/Class D | Humedad | <85% |
| Potencia Motor | 3 kW | Temperatura | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C |
| AMP Motor | 10 / 5 | Potencia del Trolley | 0.8 kW |
| Freno Motor | Yes DC Electromagnetic | Nivel de Ruido | 81 dB |
| Grado de Aislacion | F | Velocidad del Trolley /min | 36 - 68 ft / 11 - 21 m |
| Protección IEC Motor | IP55 | Cantidad de Velocidades | 2 |
| Variador de Frecuencia | VFD Hitachi HS300-040H | Rango de ancho de la Viga | 100-178 mm |
| Freno Dinámico | Yes | Radio Minimo de Giro | 3.3 ft / 1 m |
| Control | Pendant Control and Optional Wireless | Normas | ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32 |
| Voltaje del Control | 24V | Garantía | 3 Year |

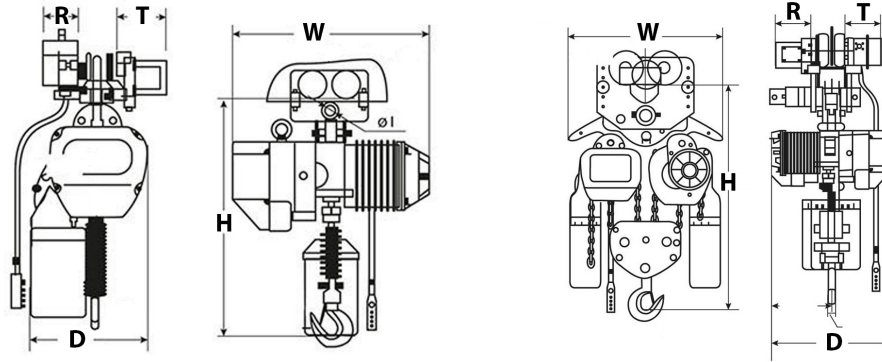

Peso & Dimensiones

| | |
|---------------------------|------------------|
| T Motor del Carro | 6.14 in / 156 mm |
| D Depth | 18 in / 450 mm |
| R Carro Ancho Caja | 10 in / 246 mm |
| W Ancho | 30 in / 745 mm |
| H Altura Muerta | 26 in / 650 mm |
| J Boca Gancho | 1.9 in / 48 mm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso