




Tecle Cadena con carro Perfil Bajo Trifasico, 10 Toneladas Heavy Duty 2 Veloc

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy Housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Componentes electricos Eaton y Schneider, Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	22000 lb / 10000 kg	Hoist Contactor Brand	EATON 12 AMP
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Velocidad /min	9 & 2.9 ft /2.7 & 0.9 m	Tipo de Cadena	G100
Numero de Velocidades	2 Speed	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Caidas de Cadena	4
Voltaje para Colombia	208~240/440~480V	Longitud de cadena	118 ft / 36 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Potencia Motor	3.0 kW x 2	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
RPM Motor	3456 & 1152@60Hz / 2880 & 960@50Hz	Potencia del Trolley	0.75 x 2 kW
Freno Motor	Yes	Nivel de Ruido	81 dB
Grado de Aislacion	F	Velocidad del Trolley /min	36 - 68 ft /11 - 21 m
Protección IEC Motor	IP55	Rango de ancho de la Viga	150-220 mm
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Radio Minimo de Giro	19.5 ft / 5.9 m
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
Parada de Emergencia	Yes	Garantía	3 Year

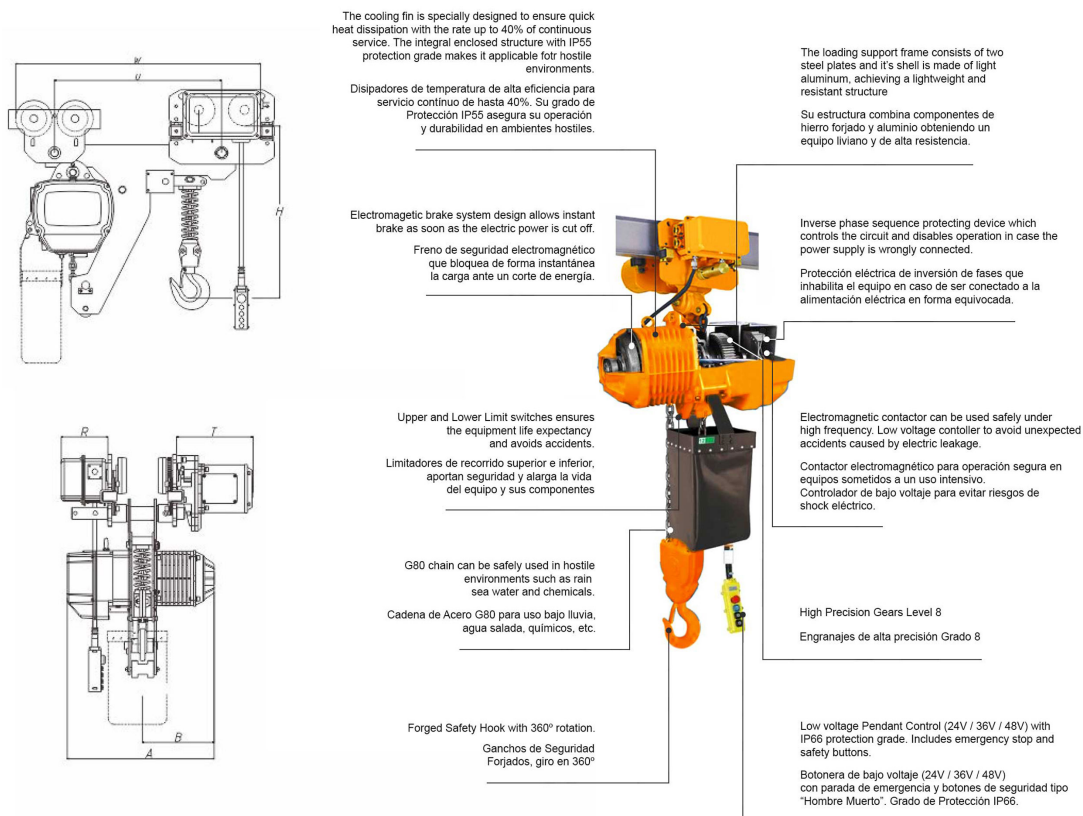

Model/Modelo	PWRCB1D	PWRCB3D	PWRCB5D	PWRCB7D	PWRCB10D
H	18.8 in / 480 mm	26.9 in / 685 mm	29 in / 740 mm	35 in / 890 mm	33.4 in / 850 mm
A	22.9 in / 582 mm	26.3 in / 670 mm			
B	11.0 in / 280 mm	12.3 in / 313 mm			
D	24.8 in / 630 mm	29.5 in / 750 mm	32.4 in / 825 mm	40.1 in / 1020 mm	39.2 in / 996 mm
E	17.5 in / 445 mm	19.8 in / 503 mm	21.2 in / 541 mm	28.7 in / 730 mm	27.5 in / 700 mm

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	33.4 in / 850 mm
W Ancho	40 in / 996 mm
D Depth	26 in / 670 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso