


Tecla de Cadena con Carro - Neumático - Anti explosion de 20 Tons

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| Capacidad de Carga | 20 Ton | Dimensión Entrada Aire | 3/4" BSP |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 50 ft / 15 m | Dimensión Tubería Aire | 19 - 25 mm (3/4 - 1 ") |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Consumo Aire | 110 cfm / 3.12 m3/min |
| Velocidad de Izaje a Plena Carga | 0.65 m/min | Tipo Transmisión / Reductor | Epicycle Gearbox (Grease Filled and Seald) |
| Velocidad de Izaje Sin Carga | 1.4 m/min | Tipo de Cadena | G80 RUG Germany 5:1 Safety Factor |
| Velocidad de Bajada a Plena Carga | 1.8 m/min | Dimensiones de la Cadena | 16 x 45 mm |
| Máxima Sobrecarga Segura | Overload Protection Slip Clutch 130% WLL | Caidas de Cadena | 4 |
| Protección Antiexplosión | EX 2 GD IIA T4 EX 2 GD IIB T4 EX 2 GD IIC T4 ZONES 1, 2 AND 21, 22 - Copper Coated: Chain hook, bottom block, Sprocket, Load sleeve, Safety Catch - Stainless Steel Wheels | Longitud de cadena | 56 m |
| Exclusiones de Proteccion | - HYDROGEN DISULPHIDE - ETHELENE OXIDE | Potencia del Trolley | 0.9 kW |
| Clase de Servicio | 100% Duty Cycle | Nivel de Ruido | 84 dBA @ 1m |
| Tipo de Motor | Vane Rotary Motor - Lubrication Free - Rust Free & Replaceable Stainless Steel Cylinder | Velocidad del Trolley /min | 12 m/min |
| Potencia Motor | 3.2 kw | Cantidad de Velocidades | 1 |
| Freno Motor | >125% WLL Automatic self-adjusting multidisc Brake | Rango de ancho de la Viga | 175 - 330 mm |
| Control | Pendant Control 4 buttons w/emergency stop | Radio Minimo de Giro | 3.5 m |
| Parada de Emergencia | Yes, on pendant Control | Normas | ASME B30.11 / B30.16 / B30.17 / HST-5 DIN EN818-7 SANS 1638 compliant ATEX EX Classification according to EC Directive on Hazardous Locations 94/9/EEC |
| Rango de temperatura de Trabajo | -20°C to 70°C | Fabricado en | Southafrica |
| Presión Aire | 4.5-7 Bar | Garantía | 3 Year |

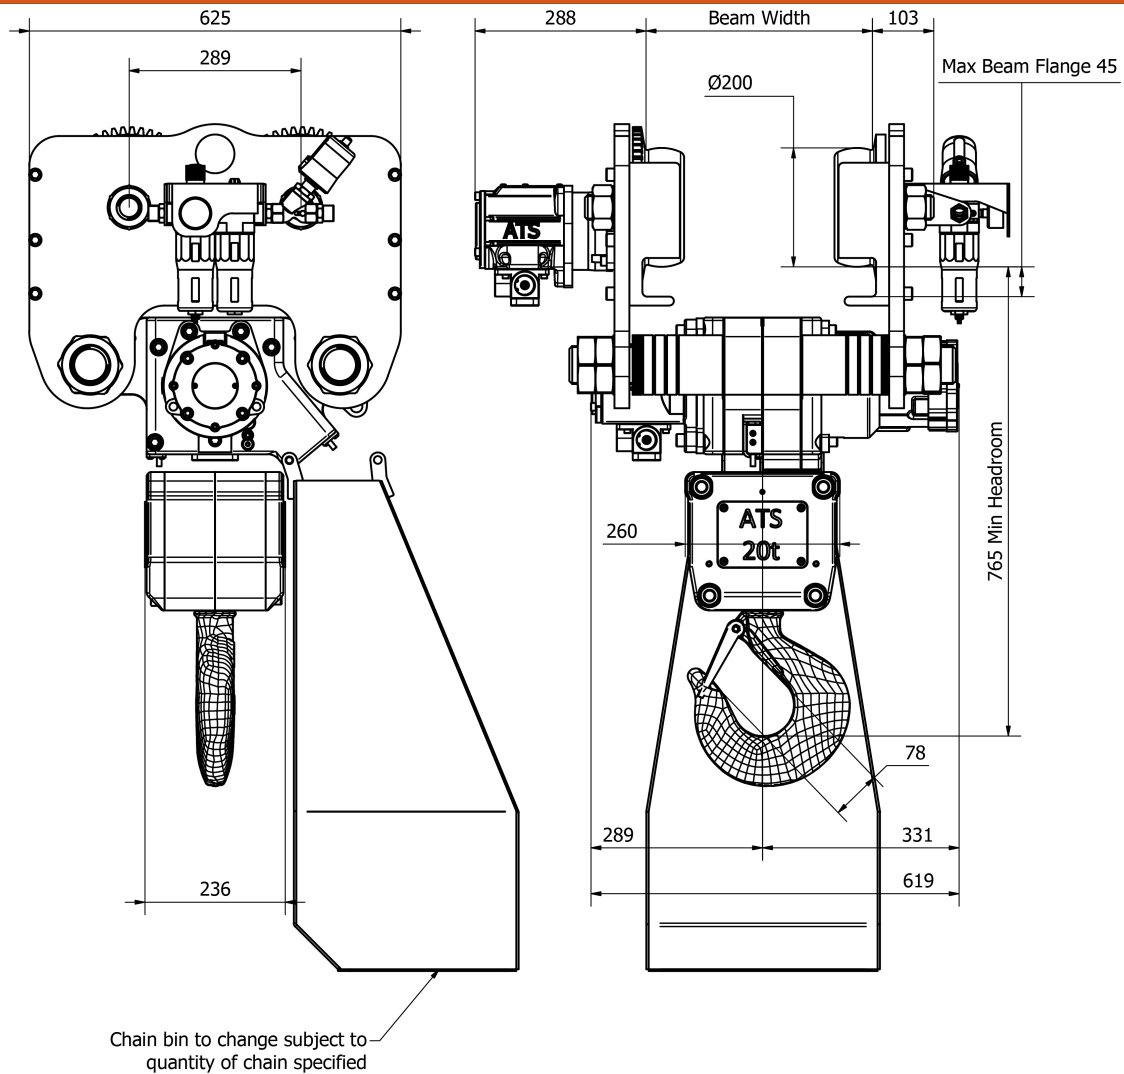

Peso & Dimensiones

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| T Motor del Carro | 288 mm | Paquete 1 Peso Neto | 1655 lbs / 751 Kg |
| W Ancho | 391 mm Beam width | Paquete 1 Peso Bruto | 1755 lbs / 796 Kg |
| H Altura Muerta | 750 mm | | |
| J Boca Gancho | 78 mm | | |
| D Depth | 625 mm | | |
| Peso Total (sin cable o cadena) | 750 kg | | |
| Peso Total | 1755 lbs / 797 Kg | | |

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso