



## **1 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ**


### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

1 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 60HZ 20ft G100 Nickel Duty H4/M5

## Especificaciones Técnicas

<b>Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type</b>	Type D 20A at 220V and 15A at 460V	<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D
<b>Power Cord Length and Phase Order</b>	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 [Green ground	<b>Tipo de Motor</b>	TEFC
<b>Pendant Control Yes No</b>	Included	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	Yes	<b>Control</b>	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
<b>Paint Specifications</b>	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Overload Protection</b>	Overload Motor Clutch	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Optional Load Chain Brand &amp; Country of Origin</b>	FEC Japan	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider
<b>Standards Certified</b>	CE	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox
<b>Brake SKU</b>	PWRX-1-PN.60.61	<b>Tipo de Cadena</b>	G100 Nikel
<b>Brake rectifiers-half-wave</b>	PWRX-BKTF-HW	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	7.1 mm
<b>Capacidad de Carga</b>	1 ton	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	20 ft / 6 m	<b>Longitud de cadena</b>	20
<b>Velocidad /min</b>	25.60 ft @60Hz 6.50 mt @50Hz	<b>Humedad</b>	20%~90%
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-33
<b>Potencia Total Watts</b>	1500	<b>Garantía</b>	3 Year

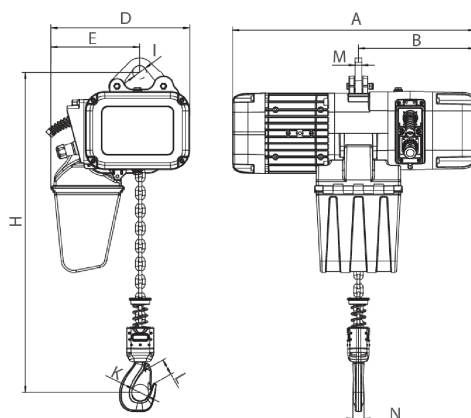

[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
1	PWRXF1-01	455	590	276	330	210	32	16	25	42	32
2	PWRXF2-01	550	590	276	330	210	38	20	35	52	42
3	PWRXF3-01	560	695	350	420	265	45	20	34	59	48
5	PWRXF5-02	675	695	350	420	307	55	28	44	60	48

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	516
<b>W Ancho</b>	330
<b>A Altura Total</b>	455
<b>J Boca Gancho</b>	42
<b>D Depth</b>	590
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	86
<b>Peso Total</b>	150 lbs / 69 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	101.64 lbs / 46 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	16 in / 40.64 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	150 lbs / 68 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	28 in / 71.12 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	26 in / 66.04 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso