



10 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3Ø 60HZ 40ft G100 Nickel Duty H4/M5


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

PWRFX10-H4-1S-2/4

Especificaciones Técnicas

Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Standards Certified	CE	Protección IEC Motor	IP55
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 50A at 220V and 30A at 460V	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 L3 Green ground	Voltaje del Control	24V
Pendant Control Yes No	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Hoist Contactor Brand	Schneider
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Caidas de Cadena	4
Capacidad de Carga	10 ton	Longitud de cadena	160
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Humedad	20%~90%
Velocidad /min	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Numero de Velocidades	1 Speed	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-38
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Garantía	3 Year
Potencia Total Watts	6000		

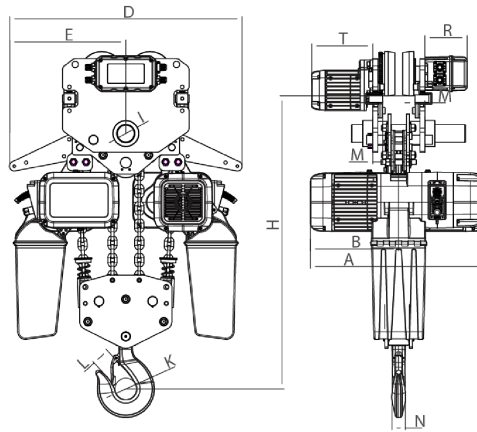

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
10	PWRXT10-04	1045	700	3500-5500	350	920	460	70	39	48	85	80	242	167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	1005
W Ancho	920
A Altura Total	1200
J Boca Gancho	85
D Depth	700
Peso Total (sin cable o cadena)	345
Peso Total	682 lbs / 310 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	638 lbs / 289 Kg
Paquete 1 Ancho	30 in / 76.2 cm
Paquete 1 Peso Bruto	682 lbs / 309 Kg
Paquete 1 Altura	40 in / 101.6 cm
Paquete 1 Profundidad	44 in / 111.76 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso