




7.5 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed 440~480V 3 ϕ 1/2 50~60HZ 30ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|--|--|--|
| Optional Load Chain Brand & Country of Origin | FEC Japan | Altura de Izaje Estandard (Customizable) | 30 ft / 9 m |
| Standards Certified | CE | Velocidad /min | 1.1~7 ft @60Hz mt @50Hz |
| Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type | Type D 20A | Numero de Velocidades | Variable Speed |
| Power Cord Length and Phase Order | 3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 Green ground | Voltaje | 3 Phase 440~480V 60Hz |
| Pendant Control Yes No | Yes | Potencia Total Watts | 4000 |
| Pendant Control Emergency Stop | Yes | Clase de Servicio | H4/M5/2m/Class D |
| Paint Specifications | Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments | Protección IEC Motor | IP55 |
| Overload Protection | Overload Motor Clutch | Control | Pendant Control IP66 and Optional Wireless |
| Trolley Beam Extension Kit | up to 12" | Voltaje del Control | 24V |
| Brake SKU | PWRX-2-20-PN.60.61 | Parada de Emergencia | Yes |
| VFD Model | Z230 | Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox |
| Trolley Wheel Material | No. 45 steel | Tipo de Cadena | G100 Nikel |
| Trolley Wheel Diameter | 139 | Dimensiones de la Cadena | 11.2 mm |
| Trolley VFD Power in KW | 2.5kW | Caidas de Cadena | 3 |
| Trolley VFD Model | Z230 | Longitud de cadena | 90 |
| Trolley VFD Brand | Huayuan | Humedad | 20%~90% |
| Trolley Motor Insulation Grade | F | Temperatura | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C |
| Brake Resistor Kw | 1Kw | Potencia del Trolley | 750 |
| Trolley Motor Brake Type and DC Voltage | DC207V | Velocidad del Trolley /min | 5.9~47.23 ft @60Hz 1.5~12 mt @50Hz |
| Trolley Minimum Turn Radius | 1.8 | Cantidad de Velocidades | Variable |
| Trolley Beam Range | 3.9" to 7" | Normas | ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-37 |
| Brake rectifiers-half-wave | PWRX-BKTF-HW | Garantía | 3 Year |
| Capacidad de Carga | 7.5 ton | | |

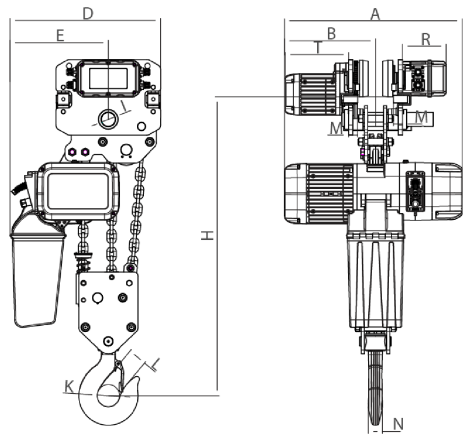

| Rated load (t) | Type | Dimension (mm) | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H | A | L | B | D | E | I | M | N | K | L | T | R |
| 7 | PWRXT7-03 | 1020 | 681 | 3500-5500 | 350 | 579 | 375 | 54 | 35 | 48 | 85 | 80 | 242 | 167 |

Peso & Dimensiones

| | |
|--|------------------|
| H Altura Muerta | 1170 |
| W Ancho | 576 |
| A Altura Total | 1020 |
| J Boca Gancho | 85 |
| D Depth | 681 |
| Peso Total (sin cable o cadena) | 130 |
| Peso Total | 869 lbs / 395 Kg |

Detalles del Empaque

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Paquete 1 Peso Neto | 294.8 lbs / 134 Kg |
| Paquete 2 Peso Neto | 345.4 lbs / 157 Kg |
| Paquete 1 Peso Bruto | 495 lbs / 225 Kg |
| Paquete 2 Peso Bruto | 374 lbs / 170 Kg |
| Paquete 1 Profundidad | 30 in / 76.2 cm |
| Paquete 2 Profundidad | 11 in / 27.94 cm |
| Paquete 1 Ancho | 20 in / 50.8 cm |
| Paquete 2 Ancho | 14 in / 35.56 cm |
| Paquete 1 Altura | 31 in / 78.74 cm |
| Paquete 2 Altura | 23 in / 58.42 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso