

Winche Personal 2500Kg Vel. Opcional hasta 30 m/min 4 Frenos. Control programable.

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	16900 lb / 7700 kg	Freno Tambor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
Capacidad de Carga	5500 lb	Embriague	No
Velocidad /min	3~20 m	Cable	ø7/8 in x 820 ft ø22.2 mm x 250 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Accesorios	SEW Eurodrive Choke Encoder
Protección IEC Motor	Motor IP54 / Control Box IP65	Normas	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
Control	Multifunction Programmable Control Desk / Pupitre de Control Programable	Garantía	3 Year
Voltaje del Control	24 v		

Rope Diameter 5/8 Inch			
Nominal Strength 40,192 Lb			
Rope weight x Ft 0,72 Lb			
OPT I O N A L	Layer	Rope on drum ft	Lifting x Layer Lb Speed ft/min
	1	116	16.976 33,2
	2	243	15.403 36,5
	3	383	14.097 39,9
	4	534	12.995 43,3
	5	697	12.053 46,7
	6	872	11.239 50,1
	7	1.058	10.527 53,5
	8	1.257	9.900 56,9
	9	1.467	9.344 60,2
	10	1.689	8.847 63,6


Cable 15,8 mm			
Resistencia Nominal 18.231 Kg			
Peso cable x Mt 1,1 Kg			
OPT I O N A L	Capa	Mts x Capa	Cap. Kg Velocidad Mts/min
	1	35	7.700 10,1
	2	74	6.987 11,1
	3	117	6.394 12,2
	4	163	5.895 13,2
	5	212	5.467 14,2
	6	266	5.098 15,3
	7	323	4.775 16,3
	8	383	4.491 17,3
	9	447	4.238 18,4
	10	515	4.013 19,4

PERFORMANCE/ DESEMPEÑO

Rope Diameter 7/8 Inch			
Nominal Strength 77.587 Lb			
Rope weight x Ft 1,42 Lb			
OPT I O N A L	Layer	Rope on drum ft	Lifting x Layer Lb Speed ft/min
	1	82	16.976 33,2
	2	177	14.946 37,9
	3	283	13.191 42,7
	4	400	11.868 47,4
	5	530	10.786 52,2
	6	672	9.885 56,9
	7	825	9.123 61,7

Cable 22,2 mm			
Resistencia Nominal 35.193 Kg			
Peso cable x Mt 2,1 Kg			
OPT I O N A L	Capa	Mts x Capa	Cap. Kg Velocidad Mts/min
	1	25	7.700 10,1
	2	54	6.734 11,6
	3	86	5.983 13,0
	4	122	5.383 14,5
	5	162	4.893 15,9
	6	205	4.484 17,4
	7	251	4.138 18,8


SERVICE FACTOR / FACTOR DE SERVICIO

SERVICE/SERVICIO	LOAD / CARGA	TIME / TIEMPO	MAINTENANCE (Months) / MANTENIMIENTO (meses)
Normal	< 65%	< 25%	6 ~ 12
Heavy / Pesado	> 65%	> 25%	3 ~ 6
Severe / Severo	 Abnormal Conditions En condiciones Anormales Ambiental, Geographical y Risky Ambientales, Geográficas y Riesgos	< 100% < Duty Cycle limit < Limite Ciclo de Trabajo	1 ~ 3

Rope Diameter 3/4 Inch			
Nominal Strength 57.381 Lb			
Rope weight x Ft 1,04 Lb			
OPT I O N A L	Layer	Rope on drum ft	Lifting x Layer Lb Speed ft/min
	1	96	16.976 33,2
	2	204	15.119 37,2
	3	324	13.629 41,3
	4	456	12.408 45,4
	5	599	11.385 49,4
	6	755	10.519 53,5
	7	922	9.775 57,6
	8	1.101	9.130 61,7

Cable 19,0 mm			
Resistencia Nominal 26.032 Kg			
Peso cable x Mt 1,5 Kg			
OPT I O N A L	Capa	Mts x Capa	Cap. Kg Velocidad Mts/min
	1	29	7.700 10,1
	2	62	6.858 11,3
	3	99	6.182 12,6
	4	139	5.627 13,8
	5	183	5.164 15,1
	6	230	4.771 16,3
	7	281	4.434 17,6
	8	336	4.141 18,8

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

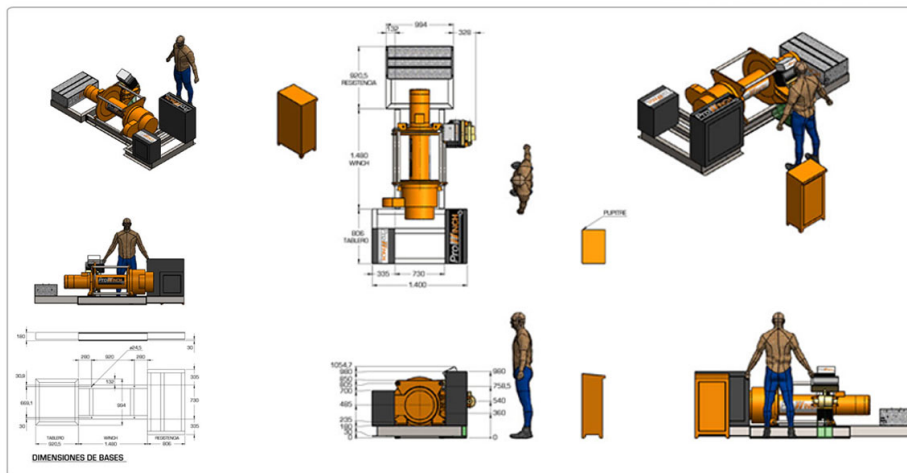

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso