


## Winche Personal 440Kg Vel. programable 3 Frenos

### Características Esenciales

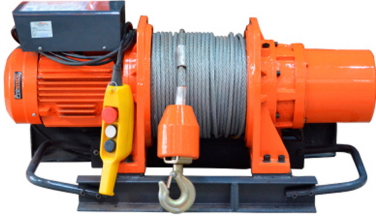

- Equipo de Izaje de Personal de 440 kilos, con 3 frenos. Al reductor, Motor y Dinámico
- Factor de Seguridad Estructural 10:1 Frenos Independientes >250% Cap. Personal (>125% Cap. Carga)
- Variador de Frecuencia y componentes electrónicos Alemanes (SEW, Lenze, Schneider)
- Diseñado y Testeado en base a las Normas ASME B30.7 y ASME B30.23 específica para izaje de Personas
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	970 lb	<b>Control</b>	Pendant Control / Botonera
<b>Capacidad 1ª Capa</b>	2600 lb / 1200 kg (Not Personnel)	<b>Voltaje del Control</b>	24 v
<b>Capacidad para Izaje de Personal</b>	440 kg / 970 lbs	<b>Freno al Reductor</b>	>125% (load lift capacity / capacidad de izaje de carga)
<b>Velocidad /min</b>	6~49 ft / 2~15 m	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M6/3m/Class D	<b>Nivel de Ruido</b>	85 db
<b>Potencia Motor</b>	3 kW	<b>Normas</b>	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
<b>RPM Motor</b>	1440~1730	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Freno Motor</b>	>125% (load lift capacity / capacidad de izaje de carga)	<b>Pendant Control Yes No</b>	YES
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>IEC Pendant Control Protection</b>	7 ft
<b>Protección IEC Motor</b>	Motor IP54 / Control Box IP65	<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	YES
<b>Freno Dinámico</b>	Resistencia a VDF		

## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

595 lbs / 270 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso