



Winche 17000 lb 12v Cable de Fibra Control Inalambrico



Características Esenciales

- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	17000 lbs	Control	Wireless and Wired
Velocidad /min	3.2~23 ft / 0.9~7 m	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Numero de Velocidades	1 Speed	Relación de Transmisión	450:1
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Freno Tambor	Automatic
Codigo FCC	WTX20X04015023E	Embriague	Sliding Ring Gear
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Cable	Synthetic 7/16 In 85 ft / 11 mm x 26 m
AMP Motor	450 AMP	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP67		

Bolt Pattern

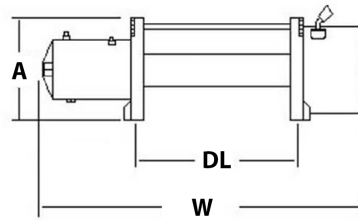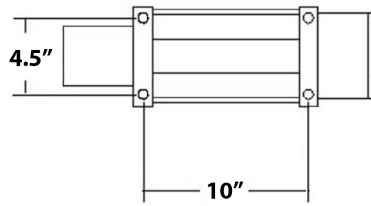

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

A Altura Total	271 mm	Paquete 1 Peso Neto	74 lbs / 34 Kg
BD ø Diámetro Tambor	89 mm	Paquete 1 Ancho	14 in / 35.56 cm
W Ancho	566 mm	Paquete 1 Peso Bruto	86 lbs / 39 Kg
DL Ancho Tambor	228 mm	Paquete 1 Altura	14 in / 35.56 cm
Peso Total	86 lbs / 40 Kg	Paquete 1 Profundidad	25 in / 63.5 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso