





Winche 17500 lb 12v Cable de Fibra Control Inalambrico

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 17.500 lb con motor de 12V DC de 6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 460:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	17500 lbs	Voltaje del Control	12 V
Número de Capas	4	Tablero Eléctrico	Reverse Solenoid Control Box
Velocidad /min	3.2~23 ft / 0.9~7 m	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Numero de Velocidades	1 Speed	Relación de Transmisión	460:1
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Freno Tambor	Automatic
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Embriague	Sliding Ring Gear
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Cable	Synthetic 7/16 In 85 ft / 11 mm x 26 m
AMP Motor	450 AMP	Guia de Cable	Included
Protección IEC Motor	IP67	Accesorios	Control and Installation Hardware
Control	Wireless and Wired	Garantía	3 Year

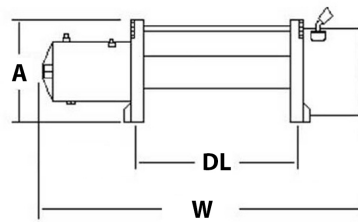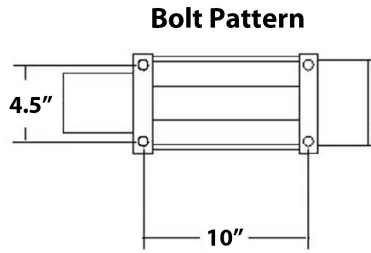

Peso & Dimensiones

A Altura Total	271 mm
BD ø Diámetro Tambor	89 mm
W Ancho	566 mm
DL Ancho Tambor	228 mm
Peso Total	74 lbs / 34 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	66 lbs / 30 Kg
Paquete 1 Ancho	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Peso Bruto	74 lbs / 34 Kg
Paquete 1 Altura	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Profundidad	25 in / 63.5 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso