




Polipasto cable con carro 250Kg Simple 500Kg con limitador superior 220 240V 50 60HZ Control Inala

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto Inalámbrico con Alcance de hasta 30m
- Capacidad de Izaje en una línea 250kg a 10 m/min o 500kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Limitadores de recorrido superior
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	500Kg @ 2 lines 250Kg @ 1 line	Control	Wireless F21 Remote Control
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40ft single line / 20ft double line (12m / 6m)	Voltaje del Control	220v Receiver / 2 x AA 1,5v Remote
Velocidad /min	33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line	Cable	ø0.17 in ø4.2 mm
Numero de Velocidades	1 Speed	Humedad	<85%
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Codigo FCC	OFNF21	Nivel de Ruido	71 dB
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Velocidad del Trolley /min	52 ft/min / 16 m/min
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Cantidad de Velocidades	1
Potencia Motor	900 W	Rango de ancho de la Viga	2-4.5 in / 50-114 mm
Freno Motor	YES	Radio Minimo de Giro	2.62 ft / .8 m
Grado de Aislacion	B	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección IEC Motor	IP40	Garantía	1 Year

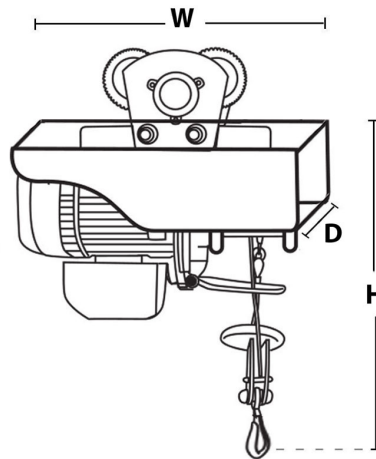

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	13.3 in / 340 mm
W Ancho	13.0 in / 330 mm
D Depth	12.0 in / 305 mm
Peso Total	75 lbs / 35 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	36 lbs / 16 Kg
Paquete 1 Ancho	19 in / 48.26 cm
Paquete 1 Peso Bruto	75 lbs / 34 Kg
Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
Paquete 1 Profundidad	22 in / 55.88 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso