

Winche Hidraulico 10 Toneladas de Izaje 60 metros Doble Freno (Disco y Valvula)


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	22046 lb / 10000 kg	Freno al Reductor	Automatic Disc
Velocidad /min	23 ft / 7 m	Embriague	Pneumatic
Numero de Velocidades	1 Speed	Cable	ø5/8 in x 197 ft ø16mm x 60 m
Clase de Servicio	100% Duty Cycle	Normas	SAE-J706
Freno Motor	Counterbalance Valve	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP67	BD ø Diámetro Tambor	250 mm
Presión Aceite	160 bar / 2320 psi	FD Diámetro Flange Tambor	295 mm
Flujo Aceite	18 gpm / 68.2 l/min	DL Ancho Tambor	245 mm

PWY100A

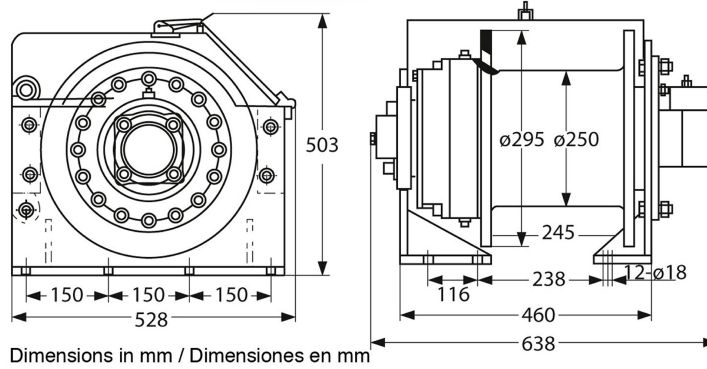

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layers / Capas	m x Layer / Capa	Line Pull / Capacidad	Speed / Velocidad / min
1	44 ft / 13.3 m	22046 lb / 10000 kg	23 ft / 7.0 m
2	92 ft / 28.0 m	19678 lb / 8926 kg	26 ft / 7.8 m
3	145 ft / 44.2 m	17769 lb / 8060 kg	29 ft / 8.7 m
4	203 ft / 61.8 m	16199 lb / 7348 kg	31 ft / 9.5 m

ProWINCH

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total 727 lbs / 330 Kg

A Altura Total 503 mm

W Ancho 638 mm

D Depth 528 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso