



Lever Chain Hoist 3 ton 1 falls 10 ft G80 Black Tempered Chain


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------|---|
| Capacidad de Carga | 6610 lb / 3000 kg | Dimensiones de la Cadena | Ø10 mm |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 5 ft / 1.5 m | Caidas de Cadena | 1 |
| Fuerza de Palanca | 71 lbs / 32 kg | Normas | ANSI/ASME B30.21, EN13157, ISO 16877-2008 |
| Tipo de Cadena | G80 | Garantía | 3 Year |

| MODEL | PWYAL025 | PWYAL050 | PWYAL075 | PWYAL100 | PWYAL150 | PWYAL300 | PWYAL600 | PWYAL900 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| A | 3.1 in / 78.5mm | 3.7 in / 95mm | 5.8 in / 148mm | | 6.8 in / 172mm | 7.9 in / 200mm | | |
| B | 2.4 in / 62mm | 2.7 in / 68mm | 3.5 in / 90mm | | 3.9 in / 98mm | 4.5 in / 115mm | | |
| C | 1.4 in / 36mm | 1.7 in / 42mm | 1.5 in / 37mm | 1.7 in / 45mm | 1.9 in / 47mm | 2.5 in / 63mm | 3.1 in / 78mm | |
| D | 5.9 in / 150mm | 8.4 in / 215mm | 11 in / 280mm | | | 16.1 in / 410mm | | |
| E | 0.8 in / 21mm | 0.9 in / 24.5mm | 1.1 in / 28mm | 1.2 in / 33mm | 1.5 in / 33.5mm | 1.7 in / 43.5mm | 2.0 in / 51mm | 2.5 in / 64mm |
| H | 8.3 in / 210mm | 10 in / 255mm | 12.7 in / 325mm | 12.7 in / 325mm | 15 in / 380mm | 19 in / 480mm | 24.5 in / 620mm | 27 in / 690mm |

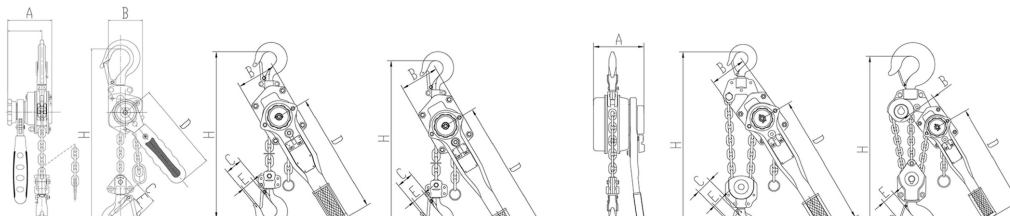

Peso & Dimensiones

Peso Total 44 lbs / 20 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 41 lbs / 19 Kg

Paquete 1 Ancho 7 in / 17.78 cm

Paquete 1 Peso Bruto 44 lbs / 20 Kg

Paquete 1 Altura 8 in / 20.32 cm

Paquete 1 Profundidad 21 in / 53.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso