




1 Ton Electric Wire Rope Hoist 2,200 lbs. 38 ft. 110V

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 110V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65 con Alcance de hasta 6 m
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 10 m/min o 1000kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb @ 2 lines 1100 lb @ 1 line	Protección IEC Motor	IP40
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	38ft @ 1 line / 19ft @ 2 line	Control	Pendant Control
Velocidad /min	33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line	Voltaje del Control	110 V
Numero de Velocidades	1 Speed	Parada de Emergencia	YES
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Cable	ø7/32 in ø5.58 mm
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Humedad	<85%
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia Motor	1600 W	Nivel de Ruido	71 dB
AMP Motor	12.5 AMP	Normas	ASME B30.16
Freno Motor	YES	Garantía	1 Year
Grado de Aislacion	B		

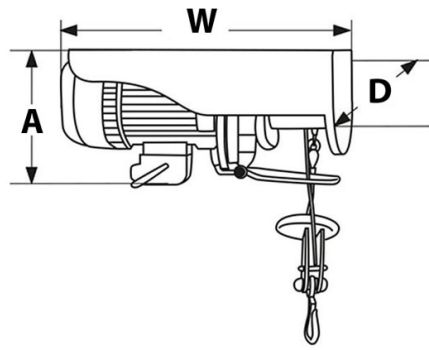

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	18.5 in / 470 mm
W Ancho	18.5 in / 470 mm
D Depth	6.6 in / 170 mm
Peso Total	75 lbs / 35 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	70 lbs / 32 Kg
Paquete 1 Ancho	10 in / 25.4 cm
Paquete 1 Peso Bruto	75 lbs / 34 Kg
Paquete 1 Altura	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Profundidad	24 in / 60.96 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso