




Polipasto cable 200Kg Simple 400Kg con limitador superior 12V DC

Características Esenciales

- Equipo de Corriente Continua 12V. Diseño compacto y ligero, ideal para izaje intermitente de cargas
- Capacidad de Izaje en una línea 200kg con 6 metros de altura o en doble línea con 400kg de capacidad y 3 metros de izaje.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	440/880 lb 200/400 kg	Grado de Aislacion	B
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	19.6ft / 6m @1line 9.8ft / 3m	Protección IEC Motor	IP40
Velocidad /min	6~13 ft 2~4 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje del Control	12 V
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	71 dB
Potencia Motor	400W	Normas	ASME B30.16
Freno Motor	YES	Garantía	1 Year

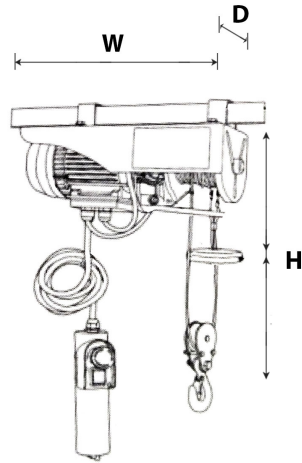

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	13.7 in
W Ancho	13.3 in
D Depth	4.7 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso