

# Winche Hidráulico 10 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Valvula)



## Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

### Winche Hidráulico de 10 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

### Seguridad

Sistema de Freno de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier perdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

### Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

### Componentes


Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

### Customizable

Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1<sup>a</sup> Capa</b>	22000 lb / 10000 Kg	<b>Flujo Aceite</b>	16 gpm / 60.5 l/min
<b>Velocidad /min</b>	23~36 ft / 7~11 m	<b>Cable</b>	ø3/4 in x197 ft   ø18 mm x 60 m
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Normas</b>	SAE-J706
<b>Clase de Servicio</b>	100% Duty Cycle	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Tipo de Motor</b>	EATON j2K-160 w/ Counterbalance valve	<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	190 mm
<b>Protección IEC Motor</b>	IP67	<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	390 mm
<b>Presión Aceite</b>	170 bar / 2465 psi	<b>DL Ancho Tambor</b>	340 mm

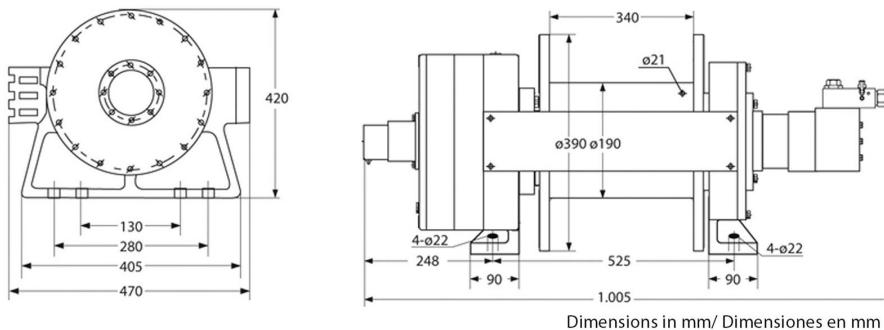

Layers of Rope / Capas del Cable	Line Pull / Capacidad	Speed / Velocidad
1	21854 lb / 9913 kg	23.6 ft / 7.2 m
2	19352 lb / 8778 kg	28 ft / 8.5 m
3	17364 lb / 7876 kg	32 ft / 9.8 m
4	15745 lb / 7142 kg	36.7 ft / 11.2 m

## Peso & Dimensiones

<b>Peso Total</b>	793 lbs / 360 Kg	<b>A Altura Total</b>	420 mm
		<b>W Ancho</b>	1005 mm
		<b>D Depth</b>	470 mm

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso